CORREAS INDUSTRIALES PIX

CORREAS INDUSTRIALES TRAPEZOIDALES

El equipo I + D de Pix ha trabajado para conseguir unos factores de potencia considerablemente más altos que la mayoría de marcas de la competencia que existen en el mercado. La composición usada en la base de estas correas ha sido cuidadosamente escogida para lograr los factores de potencia designados, proporcionando un margen de aumento de la seguridad en transmisiones críticas.

Las correas PIX están disponibles en tres principales categorías, es decir, Clásica, Estrecha y Flancos Abiertos:

Clásica
Ancho con relación altura 1.6:1
Velocidad máxima que permite la correa: 30 m/seg
Flexibilidad permitida: F= 80 por seg

Estrecha
Ancho con relación altura 1.2:1
Velocidad máxima que permite la correa: 30 m/seg
Flexibilidad permitida F= 80 por seg

Flancos Abiertos
Velocidad máxima que permite la correa: 30 m/seg
Flexibilidad permitida: F= 100 por seg

Características y Ventajas

- **Rigurosa tolerancia garantizada al alargamiento "FREE SET"**
- **Sus características garantizan un alto funcionamiento en aplicaciones de cargas pesadas y continuas**
- **Recubrimiento POLICLOROPRENO resistente al fuego en caso de deslizamiento**
- **Correas con Certificado ATEX y FRAS disponibles bajo demanda**
- **EXTENSA GAMA disponible desde 250 mm hasta 16.789 mm**
- **Buena relación CALIDAD/PRECIO**
- **Fabricadas según normas ISO 9001 y ISO/TS 16949:2002.**

Correas FRAS:
Toda la gama de correas industriales supera el standard internacional existente en resistencia al aceite y al calor, así como las propiedades antiestáticas.
Sin embargo, la gama está también disponible con las especificaciones que certifican que son FRAS (Resistentes al Fuego y Antiestáticas) para las aplicaciones en condiciones extremas y peligrosas, tales como torres de perforación de petróleo, minas, plantas químicas, etc. Las correas FRAS de Pix están aprobadas por la Minería RJB (anteriormente Consejo Británico del Carbón) y también llevan el certificado ATEX.

SECCIÓN CLÁSICA: Z

Correas trapezoidales con revestimiento
Normas para correas standard
ISO 4183, ISO4184, BS3790, DIN2215
Características
· Resistentes al Aceite · Antiestáticas · Gama de temperatura: -18ºC a + de 80ºC · Velocidad máxima lineal de la correa: 30m/seg. · Correas con certificado ATEX y FRAS disponibles bajo demanda

Información Útil
Factor de Longitud de la Correa (mm)
- **Lp a La** - 16 - **Li a Lp** - 22 - **Li a La** - 38
Gama de fabricación
- 241 - 4953 mm
Peso por metro (Kgs)
- 0,057
Dia. Min. de la Polea
- 50 dp (mm)

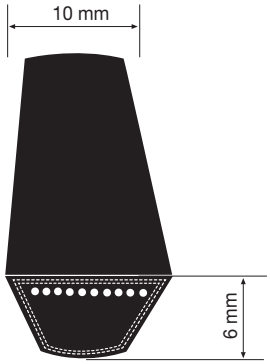

Longitud Nominal: Longitud Interior (Li) en pulgadas
Las correas 'PIX' FRAS cumplen con las normas: II 2GD c IIB X (Informe de la prueba nº IB-03-4-934)

Ref, de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
Z 14	360	378
Z 15	381	403
Z 15,5	395	416
Z 16	410	428
Z 16,5	420	443
Z 17	435	454
Z 17,5	450	467
Z 18	457	479
Z 18,5	470	494
Z 19	480	505
Z 19,5	500	517
Z 20	510	530
Z 20,5	520	543
Z 21	535	555
Z 21,5	545	568
Z 22	560	581
Z 22,5	575	594
Z 23	585	606
Z 23,5	600	619
Z 24	610	632
Z 24,5	620	644
Z 25	635	657
Z 25,5	650	670
Z 26	660	682
Z 26,5	675	695
Z 27	686	708
Z 27,5	700	721
Z 28	710	733
Z 28,5	725	746
Z 29	735	759
Z 29,5	750	771
Z 30	760	784
Z 30,5	775	797
Z 31	790	809
Z 31,5	800	822
Z 32	815	835
Z 32,5	825	848
Z 33	840	860
Z 33,5	850	873
Z 34	865	886
Z 34,5	875	898

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
Z 35	890	911
Z 35,5	900	924
Z 36	914	936
Z 36,5	925	949
Z 37	940	962
Z 37,5	950	975
Z 38	965	987
Z 38,5	975	1000
Z 39	990	1013
Z 39,5	1000	1025
Z 40	1016	1038
Z 40,5	1030	1051
Z 41	1041	1063
Z 41,5	1050	1076
Z 42	1065	1089
Z 42,5	1080	1102
Z 43	1090	1114
Z 43,5	1105	1127
Z 44	1120	1140
Z 44,5	1130	1152
Z 45	1143	1165
Z 45,5	1155	1178
Z 46	1168	1190
Z 46,5	1180	1203
Z 47	1190	1216
Z 47,5	1200	1229
Z 48	1220	1241
Z 48,5	1230	1254
Z 49	1250	1267
Z 49,5	1260	1279
Z 50	1270	1292
Z 50,5	1285	1305
Z 51	1300	1317
Z 51,5	1310	1330
Z 52	1320	1343
Z 52,5	1335	1356
Z 53	1350	1368
Z 53,5	1360	1381
Z 54	1375	1394
Z 55	1400	1419
Z 56	1422	1444

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
Z 57	1450	1470
Z 58	1475	1495
Z 59	1500	1521
Z 60	1525	1546
Z 61	1550	1571
Z 62	1575	1597
Z 63	1600	1622
Z 64	1625	1648
Z 65	1650	1673
Z 66	1676	1698
Z 67	1700	1724
Z 68	1725	1749
Z 69	1750	1775
Z 70	1775	1800
Z 71	1800	1825
Z 72	1830	1851
Z 73	1854	1876
Z 74	1880	1902
Z 75	1900	1927
Z 76	1930	1952
Z 77	1956	1978
Z 78	1980	2003
Z 79	2000	2029
Z 80	2032	2054
Z 81	2060	2079
Z 82	2083	2105
Z 82,5	2095	2118
Z 83	2100	2130
Z 83,5	2120	2143
Z 84	2134	2156
Z 84,5	2150	2168
Z 85	2160	2181
Z 86	2184	2206
Z 86,5	2200	2219
Z 87	2210	2232
Z 88	2240	2257
Z 89	2260	2283
Z 90	2286	2308
Z 91	2311	2333
Z 92	2337	2359
Z 93	2360	2384

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
Z 94	2388	2410
Z 95	2413	2435
Z 96	2438	2460
Z 97	2464	2486
Z 98	2500	2511
Z 99	2520	2537
Z 100	2540	2562
Z 101	2565	2587
Z 102	2591	2613
Z 103	2615	2638
Z 104	2650	2664
Z 105	2667	2689
Z 106	2700	2714
Z 107	2725	2740
Z 108	2750	2765
Z 109	2775	2791
Z 110	2800	2816
Z 112	2845	2867
Z 113	2870	2892
Z 114	2900	2918
Z 115	2920	2943
Z 116	2950	2968
Z 117	2965	2994
Z 118	3000	3019
Z 119	3025	3045
Z 120	3050	3070
Z 122	3100	3121
Z 124	3150	3172
Z 126	3200	3222
Z 128	3250	3273
Z 130	3302	3324
Z 132	3350	3375
Z 134	3400	3426
Z 136	3450	3476
Z 138	3500	3527
Z 140	3550	3578
Z 142	3600	3629
Z 143	3630	3654
Z 144	3658	3680
Z 146	3700	3730
Z 148	3750	3781

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
Z 150	3810	3832
Z 152	3860	3883
Z 154	3910	3934
Z 156	3960	3984
Z 158	4000	4035
Z 161	4100	4111
Z 162	4115	4137
Z 163	4140	4162
Z 165	4200	4213
Z 167	4250	4264
Z 172	4370	4391
Z 173	4394	4416
Z 174	4420	4442
Z 175	4450	4467
Z 176	4470	4492
Z 177	4500	4518
Z 180	4572	4594
Z 181	4600	4619
Z 187	4750	4772
Z 195	4950	4975
Z 196	4980	5000
Z 197	5000	5026
Z 198	5030	5051
Z 199	5050	5077
Z 200	5080	5102
Z 208	5300	5305
Z 210	5330	5356
Z 220	5600	5610
Z 225	5715	5737
Z 236	6000	6016
Z 240	6100	6118
Z 242	6150	6169
Z 248	6300	6321
Z 264	6700	6728
Z 276	7000	7032
Z 280	7100	7134
Z 295	7500	7515
Z 315	8000	8023

SECCIÓN CLÁSICA: A

Correas trapezoidales con revestimiento
Normas para correas standard
ISO 4183, ISO4184, BS3790, DIN2215
Características
· Resistentes al Aceite · Antiestáticas · Gama de temperatura: -18ºC a + de 80ºC · Velocidad máxima lineal de la correa: 30m/seg. · Correas con certificado ATEX y FRAS disponibles bajo demanda

Información Útil
Factor de Longitud de la Correa (mm)
- Lp a La - 20 - Li a Lp - 30 - Li a La - 50
Gama de fabricación
- 330 - 9144 mm
Peso por metro (Kgs)
- 0,106
Dia. Min. de la Polea
- 71 dp (mm)

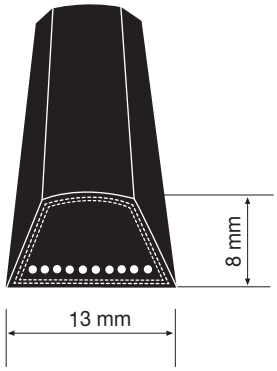

Longitud Nominal: Longitud Interior (Li) en pulgadas
Las correas 'PIX' FRAS cumplen con las normas: II 2GD c IIB X (Informe de la prueba nº IB-03-4-934)

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
A 15	381	417
A 16	410	442
A 16,5	420	455
A 17	435	468
A 17,5	450	481
A 18	457	493
A 18,5	470	506
A 19	480	519
A 19,5	500	531
A 20	510	544
A 20,5	520	557
A 21	535	569
A 21,5	545	582
A 22	560	595
A 22,5	575	608
A 23	585	620
A 23,5	600	633
A 24	610	646
A 24,5	620	658
A 25	635	671
A 25,5	650	684
A 26	660	696
A 26,5	675	709
A 27	686	722
A 27,5	700	735
A 28	710	747
A 28,5	725	760
A 29	735	773
A 29,5	750	785
A 30	760	798
A 30,5	775	811
A 31	790	823
A 31,5	800	836
A 32	815	849
A 32,5	825	862
A 33	840	874
A 33,5	850	887
A 34	865	900
A 34,5	875	912
A 35	890	925
A 35,5	900	938
A 36	914	950
A 36,5	925	963
A 37	940	976
A 37,5	950	989
A 38	965	1001
A 38,5	975	1014
A 39	990	1027
A 39,5	1000	1039
A 40	1016	1052
A 40,5	1030	1065
A 41	1041	1077
A 41,5	1050	1090
A 42	1065	1103
A 42,5	1080	1116
A 43	1090	1128
A 43,5	1105	1141
A 44	1120	1154
A 44,5	1130	1166
A 45	1143	1179
A 45,5	1155	1192
A 46	1168	1204
A 46,5	1180	1217
A 47	1190	1230
A 47,5	1200	1243
A 48	1220	1255
A 48,5	1230	1268
A 49	1250	1281
A 49,5	1260	1293
A 50	1270	1306
A 50,5	1285	1319
A 51	1300	1331
A 51,5	1310	1344
A 52	1320	1357
A 52,5	1335	1370
A 53	1350	1382
A 53,5	1360	1395
A 54	1375	1408
A 55	1400	1433
A 56	1422	1458
A 57	1450	1484
A 58	1475	1509
A 59	1500	1535
A 60	1525	1560
A 61	1550	1585
A 62	1575	1611
A 63	1600	1636
A 64	1625	1662
A 65	1650	1687
A 66	1676	1712
A 67	1700	1738
A 68	1725	1763
A 69	1750	1789
A 70	1775	1814
A 71	1800	1839
A 72	1830	1865
A 73	1854	1890
A 74	1880	1916
A 75	1900	1941
A 76	1930	1966
A 77	1956	1992
A 78	1980	2017
A 79	2000	2043
A 80	2032	2068
A 81	2060	2093
A 82	2083	2119
A 82,5	2095	2132
A 83	2100	2144
A 83,5	2120	2157
A 84	2134	2170
A 84,5	2150	2182
A 85	2160	2195
A 85,5	2170	2208
A 86	2184	2220
A 86,5	2200	2233
A 87	2210	2246
A 88	2240	2271
A 89	2260	2297
A 90	2286	2322
A 91	2311	2347
A 92	2337	2373
A 93	2360	2398
A 94	2388	2424
A 95	2413	2449
A 96	2438	2474
A 97	2464	2500
A 98	2500	2525
A 99	2520	2551
A 100	2540	2576
A 101	2565	2601
A 102	2591	2627
A 103	2615	2652
A 104	2650	2678
A 105	2667	2703
A 106	2700	2728
A 107	2725	2754
A 108	2750	2779
A 109	2775	2805
A 110	2800	2830
A 111	2819	2855
A 112	2845	2881
A 113	2870	2906
A 114	2900	2932
A 115	2920	2957
A 116	2950	2982
A 117	2965	3008
A 118	3000	3033
A 119	3025	3059
A 120	3050	3084
A 122	3100	3135
A 124	3150	3186
A 126	3200	3236
A 128	3250	3287
A 130	3302	3338
A 132	3350	3389
A 134	3400	3440
A 136	3450	3490
A 138	3500	3541
A 140	3550	3592
A 142	3600	3643
A 143	3630	3668
A 144	3658	3694
A 145	3683	3719
A 146	3700	3744
A 148	3750	3795
A 150	3810	3846
A 152	3860	3897
A 154	3910	3948
A 156	3960	3998
A 158	4000	4049
A 160	4064	4100
A 161	4100	4125
A 162	4115	4151
A 163	4140	4176
A 165	4200	4227
A 167	4250	4278
A 172	4370	4405
A 173	4394	4430
A 174	4420	4456
A 175	4450	4481
A 176	4470	4506
A 177	4500	4532
A 180	4572	4608
A 181	4600	4633
A 187	4750	4786
A 195	4950	4989
A 196	4980	5014
A 197	5000	5040
A 198	5030	5065
A 199	5050	5091
A 200	5080	5116
A 208	5300	5319
A 210	5330	5370
A 220	5600	5624
A 225	5715	5751
A 236	6000	6030
A 240	6100	6132
A 242	6150	6183
A 248	6300	6335
A 264	6700	6742
A 276	7000	7046
A 280	7100	7148
A 295	7500	7529
A 315	8000	8037

SECCIÓN CLÁSICA: B

Correas trapezoidales con revestimiento
Normas para correas standard
ISO 4183, ISO4184, BS3790, DIN2215
Características
· Resistentes al Aceite · Antiestáticas · Gama de temperatura: -18ºC a + de 80ºC · Velocidad máxima lineal de la correa: 30m/seg. · Correas con certificado ATEX y FRAS disponibles bajo demanda

Información Útil
Factor de Longitud de la Correa (mm)
- Lp a La - 26 - Li a Lp - 43 - Li a La - 69
Gama de fabricación
- 406 - 16713 mm
Peso por metro (Kgs)
- 0,182
Dia. Min. de la Polea
- 112 dp (mm)

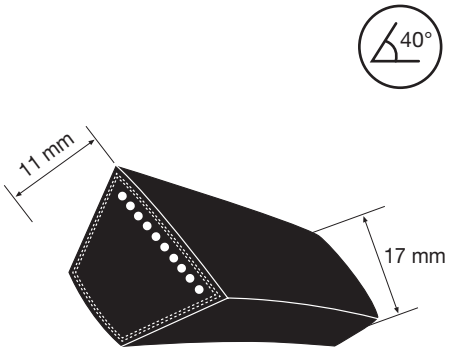

Longitud Nominal: Longitud Interior (Li) en pulgadas
Las correas 'PIX' FRAS cumplen con las normas: II 2GD c IIB X (Informe de la prueba nº IB-03-4-934)

Ref, de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
B 16	410	449
B 16,5	420	464
B 17	435	475
B 17,5	450	488
B 18	457	500
B 18,5	470	515
B 19	480	526
B 19,5	500	538
B 20	510	551
B 20,5	520	564
B 21	535	576
B 21,5	545	589
B 22	560	602
B 22,5	575	615
B 23	585	627
B 23,5	600	640
B 24	610	653
B 24,5	620	665
B 25	635	678
B 25,5	650	691
B 26	660	703
B 26,5	675	716
B 27	686	729
B 27,5	700	742
B 28	710	754
B 28,5	725	767
B 29	735	780
B 29,5	750	792
B 30	760	805
B 30,5	775	818
B 31	790	830
B 31,5	800	843
B 32	815	856
B 32,5	825	869
B 33	840	881
B 33,5	850	894
B 34	865	907
B 34,5	875	919
B 35	890	932
B 35,5	900	945
B 36	914	957
B 36,5	925	970
B 37	940	983
B 37,5	950	996
B 38	965	1008
B 38,5	975	1021
B 39	990	1034
B 39,5	1000	1046
B 40	1016	1059
B 40,5	1030	1072
B 41	1041	1084
B 41,5	1050	1097
B 42	1065	1110
B 42,5	1080	1123
B 43	1090	1135
B 43,5	1105	1148
B 44	1120	1161
B 44,5	1130	1173
B 45	1143	1186
B 45,5	1155	1199
B 46	1168	1211
B 46,5	1180	1224
B 47	1190	1237
B 47,5	1200	1250
B 48	1220	1262
B 48,5	1230	1275
B 49	1250	1288
B 49,5	1260	1300
B 50	1270	1313
B 50,5	1285	1326
B 51	1300	1338
B 51,5	1310	1351
B 52	1320	1364
B 52,5	1335	1377
B 53	1350	1389
B 53,5	1360	1402
B 54	1375	1415
B 55	1400	1440
B 56	1422	1465
B 57	1450	1491
B 58	1475	1516
B 59	1500	1542
B 60	1525	1567
B 61	1550	1592
B 62	1575	1618
B 63	1600	1643
B 64	1625	1669
B 65	1650	1694
B 66	1676	1719
B 67	1700	1745
B 68	1725	1770
B 69	1750	1796
B 70	1775	1821
B 71	1800	1846
B 72	1830	1872
B 73	1854	1897
B 74	1880	1923
B 75	1900	1948
B 76	1930	1973
B 77	1956	1999
B 78	1980	2024
B 79	2000	2050
B 80	2032	2075
B 81	2060	2100
B 82	2083	2126
B 82,5	2095	2139
B 83	2100	2151
B 83,5	2120	2164
B 84	2134	2177
B 84,5	2150	2189
B 85	2160	2202
B 86	2184	2227
B 86,5	2200	2240
B 87	2210	2253
B 88	2240	2278
B 89	2260	2304
B 90	2286	2329
B 91	2311	2354
B 92	2337	2380
B 93	2360	2405
B 94	2388	2431
B 95	2413	2456
B 96	2438	2481
B 97	2464	2507
B 98	2500	2532
B 99	2520	2558
B 100	2540	2583
B 101	2565	2608
B 102	2591	2634
B 103	2615	2659
B 104	2650	2685
B 105	2667	2710
B 106	2700	2735
B 107	2725	2761
B 108	2750	2786
B 109	2775	2812
B 110	2800	2837
B 112	2845	2888
B 113	2870	2913
B 114	2900	2939
B 115	2920	2964
B 116	2950	2989
B 117	2965	3015
B 118	3000	3040
B 119	3025	3066
B 120	3050	3091
B 121	3073	3116
B 122	3100	3142
B 124	3150	3193
B 126	3200	3243
B 127	3226	3269
B 128	3250	3294
B 129	3277	3320
B 130	3302	3345
B 131	3327	3370
B 132	3350	3396
B 134	3400	3447
B 135	3429	3472
B 136	3450	3497
B 138	3500	3548
B 140	3550	3599
B 142	3600	3650
B 143	3630	3675
B 144	3658	3701
B 146	3700	3751
B 148	3750	3802
B 150	3810	3853
B 151	3835	3878
B 152	3860	3904
B 154	3910	3955
B 155	3937	3980
B 156	3960	4005
B 158	4000	4056
B 160	4064	4107
B 161	4100	4132
B 162	4115	4158
B 163	4140	4183
B 164	4166	4209
B 165	4200	4234
B 167	4250	4285
B 168	4267	4310
B 170	4318	4361
B 172	4370	4412
B 173	4394	4437
B 174	4420	4463
B 175	4450	4488
B 176	4470	4513
B 177	4500	4539
B 178	4520	4564
B 180	4572	4615
B 181	4600	4640
B 184	4674	4717
B 185	4699	4742
B 186	4724	4767
B 187	4750	4793
B 189	4800	4844
B 190	4825	4869
B 191	4850	4894
B 192	4877	4920
B 195	4950	4996
B 196	4980	5021
B 197	5000	5047
B 198	5030	5072
B 199	5050	5098
B 200	5080	5123
B 204	5182	5182
B 208	5300	5326
B 210	5330	5377
B 216	5486	5529
B 220	5600	5631
B 224	5690	5733
B 225	5715	5758
B 226	5740	5783
B 229	5816	5860
B 236	6000	6037
B 238	6045	6088
B 240	6100	6139
B 242	6150	6190
B 248	6300	6342
B 264	6700	6749
B 276	7000	7053
B 280	7100	7155
B 295	7500	7536
B 315	8000	8044

SECCIÓN CLÁSICA: C

Correas trapezoidales con revestimiento
Normas para correas standard
ISO 4183, ISO4184, BS3790, DIN2215
Características
· Resistentes al Aceite · Antiestáticas · Gama de temperatura: -18ºC a + de 80ºC · Velocidad máxima lineal de la correa: 30m/seg. · Correas con certificado ATEX y FRAS disponibles bajo demanda

Información Útil
Factor de Longitud de la Correa (mm)
- Lp a La - 32 - Li a Lp - 56 - Li a La - 88
Gama de fabricación
- 788 - 16713 mm
Peso por metro (Kgs)
- 0,298
Dia. Min. de la Polea
- 180 dp (mm)

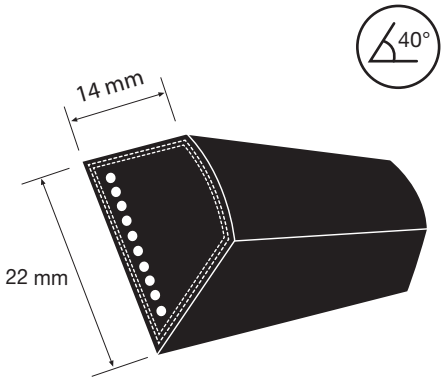

Longitud Nominal: Longitud Interior (Li) en pulgadas
Las correas 'PIX' FRAS cumplen con las normas: II 2GD c IIB X (Informe de la prueba nº IB-03-4-934)

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
C 26	660	716
C 32	815	869
C 32,5	825	882
C 33	840	894
C 33,5	850	907
C 34	865	920
C 34,5	875	932
C 35	890	945
C 35,5	900	958
C 36	914	970
C 36,5	925	983
C 37	940	996
C 37,5	950	1009
C 38	965	1021
C 38,5	975	1034
C 39	990	1047
C 39,5	1000	1059
C 40	1016	1072
C 40,5	1030	1085
C 41	1041	1097
C 41,5	1050	1110
C 42	1065	1123
C 42,5	1080	1136
C 43	1090	1148
C 43,5	1105	1161
C 44	1120	1174
C 44,5	1130	1186
C 45	1143	1199
C 45,5	1155	1212
C 46	1168	1224
C 46,5	1180	1237
C 47	1190	1250
C 47,5	1200	1263
C 48	1220	1275
C 48,5	1230	1288
C 49	1250	1301
C 49,5	1260	1313
C 50	1270	1326
C 50,5	1285	1339
C 51	1300	1351
C 51,5	1310	1364

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
C 52	1320	1377
C 52,5	1335	1390
C 53	1350	1402
C 53,5	1360	1415
C 54	1375	1428
C 55	1400	1453
C 56	1422	1478
C 57	1450	1504
C 58	1475	1529
C 59	1500	1555
C 60	1525	1580
C 61	1550	1605
C 62	1575	1631
C 63	1600	1656
C 64	1625	1682
C 65	1650	1707
C 66	1676	1732
C 67	1700	1758
C 68	1725	1783
C 69	1750	1809
C 70	1775	1834
C 71	1800	1859
C 72	1830	1885
C 73	1854	1910
C 74	1880	1936
C 75	1900	1961
C 76	1930	1986
C 77	1956	2012
C 78	1980	2037
C 79	2000	2063
C 80	2032	2088
C 81	2060	2113
C 82	2083	2139
C 82,5	2095	2152
C 83	2100	2164
C 83,5	2120	2177
C 84	2134	2190
C 84,5	2150	2202
C 85	2160	2215
C 86	2184	2240
C 86,5	2200	2253

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
C 87	2210	2266
C 88	2240	2291
C 89	2260	2317
C 90	2286	2342
C 91	2311	2367
C 92	2337	2393
C 93	2360	2418
C 94	2388	2444
C 95	2413	2469
C 96	2438	2494
C 97	2464	2520
C 98	2500	2545
C 99	2520	2571
C 100	2540	2596
C 101	2565	2621
C 102	2591	2647
C 103	2615	2672
C 104	2650	2698
C 105	2667	2723
C 106	2700	2748
C 107	2725	2774
C 108	2750	2799
C 109	2775	2825
C 110	2800	2850
C 111	2819	2875
C 112	2845	2901
C 113	2870	2926
C 114	2900	2952
C 115	2920	2977
C 116	2950	3002
C 117	2965	3028
C 118	3000	3053
C 119	3025	3079
C 120	3050	3104
C 122	3100	3155
C 124	3150	3206
C 125	3175	3231
C 126	3200	3256
C 128	3250	3307
C 130	3302	3358
C 132	3350	3409

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
C 134	3400	3460
C 136	3450	3510
C 138	3500	3561
C 140	3550	3612
C 142	3600	3663
C 143	3630	3688
C 144	3658	3714
C 146	3700	3764
C 148	3750	3815
C 150	3810	3866
C 152	3860	3917
C 154	3910	3968
C 156	3960	4018
C 158	4000	4069
C 160	4064	4120
C 161	4100	4145
C 162	4115	4171
C 163	4140	4196
C 164	4166	4222
C 165	4200	4247
C 167	4250	4298
C 168	4267	4323
C 170	4318	4374
C 172	4370	4425
C 173	4394	4450
C 174	4420	4476
C 175	4450	4501
C 176	4470	4526
C 177	4500	4552
C 180	4572	4628
C 181	4600	4653
C 184	4674	4730
C 185	4699	4755
C 187	4750	4806
C 188	4775	4831
C 190	4825	4882
C 192	4877	4933
C 195	4950	5009
C 196	4980	5034
C 197	5000	5060
C 198	5030	5085

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
C 199	5050	5111
C 200	5080	5136
C 204	5182	5238
C 205	5200	5263
C 208	5300	5339
C 210	5330	5390
C 211	5360	5415
C 212	5385	5441
C 214	5435	5492
C 215	5461	5517
C 216	5486	5542
C 220	5600	5644
C 222	5639	5695
C 224	5690	5746
C 225	5715	5771
C 228	5800	5847
C 236	6000	6050
C 238	6045	6101
C 240	6100	6152
C 242	6150	6203
C 248	6300	6355
C 250	6350	6406
C 255	6477	6533
C 260	6604	6660
C 264	6700	6762
C 265	6731	6787
C 270	6858	6914
C 276	7000	7066
C 280	7100	7168
C 285	7239	7295
C 295	7500	7549
C 300	7620	7676
C 314	7976	8032
C 315	8000	8057
C 324	8230	8286
C 328	8331	8387
C 334	8484	8540
C 354	9000	9048
C 356	9050	9098
C 360	9144	9200

SECCIÓN CLÁSICA: D

Correas trapezoidales con revestimiento
Normas para correas standard
ISO 4183, ISO4184, BS3790, DIN2215
Características
· Resistentes al Aceite · Antiestáticas · Gama de temperatura: -18ºC a + de 80ºC · Velocidad máxima lineal de la correa: 30m/seg. · Correas con certificado ATEX y FRAS disponibles bajo demanda

Información Útil
Factor de Longitud de la Correa (mm)
- Lp a La - 40 - Li a Lp - 79 - Li a La - 119
Gama de fabricación
- 1130 - 16815 mm
Peso por metro (Kgs)
- 0,608
Dia. Min. de la Polea
- 355 dp (mm)

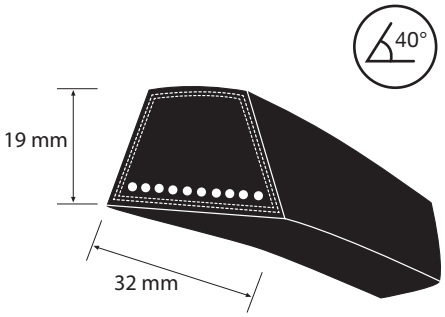

Longitud Nominal: Longitud Interior (Li) en pulgadas
Las correas 'PIX' FRAS cumplen con las normas: II 2GD c IIB X (Informe de la prueba nº IB-03-4-934)

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
D 45	1143	1222
D 45,5	1155	1235
D 46	1168	1247
D 46,5	1180	1260
D 47	1190	1273
D 47,5	1200	1286
D 48	1220	1298
D 48,5	1230	1311
D 49	1250	1324
D 49,5	1260	1336
D 50	1270	1349
D 50,5	1285	1362
D 51	1300	1374
D 51,5	1310	1387
D 52	1320	1400
D 52,5	1335	1413
D 53	1350	1425
D 53,5	1360	1438
D 54	1375	1451
D 55	1400	1476
D 56	1422	1501
D 57	1450	1527
D 58	1475	1552
D 59	1500	1578
D 60	1525	1603
D 61	1550	1628
D 62	1575	1654
D 63	1600	1679
D 64	1625	1705
D 65	1650	1730
D 66	1676	1755
D 67	1700	1781
D 68	1725	1806
D 69	1750	1832
D 70	1775	1857
D 71	1800	1882
D 72	1830	1908
D 73	1854	1933
D 74	1880	1959
D 75	1900	1984
D 76	1930	2009
D 77	1956	2035
D 78	1980	2060
D 79	2000	2086
D 80	2032	2111
D 81	2060	2136
D 82	2083	2162
D 82,5	2095	2175
D 83	2100	2187
D 83,5	2120	2200
D 84	2134	2213
D 84,5	2150	2225
D 85	2160	2238
D 86	2184	2263
D 86,5	2200	2276
D 87	2210	2289
D 88	2240	2314
D 89	2260	2340
D 90	2286	2365
D 91	2311	2390
D 92	2337	2416
D 93	2360	2441
D 94	2388	2467
D 95	2413	2492
D 96	2438	2517
D 97	2464	2543
D 98	2500	2568
D 99	2520	2594
D 100	2540	2619
D 101	2565	2644
D 102	2591	2670
D 103	2615	2695
D 104	2650	2721
D 105	2667	2746
D 106	2700	2771
D 107	2725	2797
D 108	2750	2822
D 109	2775	2848
D 110	2800	2873
D 112	2845	2924
D 113	2870	2949
D 114	2900	2975
D 115	2920	3000
D 116	2950	3025
D 117	2965	3051
D 118	3000	3076
D 119	3025	3102
D 120	3050	3127
D 122	3100	3178
D 124	3150	3229
D 126	3200	3279
D 128	3250	3330
D 130	3302	3381
D 132	3350	3432
D 134	3400	3483
D 136	3450	3533
D 137	3480	3559
D 138	3500	3584
D 140	3550	3635
D 142	3600	3686
D 143	3630	3711
D 144	3658	3737
D 146	3700	3787
D 148	3750	3838
D 150	3810	3889
D 152	3860	3940
D 154	3910	3991
D 156	3960	4041
D 158	4000	4092
D 161	4100	4168
D 162	4115	4194
D 163	4140	4219
D 165	4200	4270
D 167	4250	4321
D 168	4267	4346
D 169	4293	4372
D 172	4370	4448
D 173	4394	4473
D 174	4420	4499
D 175	4450	4524
D 176	4470	4549
D 177	4500	4575
D 180	4572	4651
D 181	4600	4676
D 187	4750	4829
D 190	4825	4905
D 195	4950	5032
D 196	4980	5057
D 197	5000	5083
D 198	5030	5108
D 199	5050	5134
D 200	5080	5159
D 204	5182	5261
D 205	5200	5286
D 208	5300	5362
D 210	5330	5413
D 220	5600	5667
D 225	5715	5794
D 228	5800	5870
D 236	6000	6073
D 240	6100	6175
D 242	6150	6226
D 248	6300	6378
D 253	6426	6505
D 254	6452	6531
D 255	6477	6556
D 264	6700	6785
D 268	6807	6886
D 270	6858	6937
D 272	6900	6988
D 276	7000	7089
D 280	7100	7191
D 285	7239	7318
D 295	7500	7572
D 297	7550	7623
D 300	7620	7699
D 314	7976	8055
D 315	8000	8080
D 320	8128	8207
D 326	8280	8359
D 330	8385	8464
D 335	8510	8590
D 345	8763	8842
D 351	8915	8994
D 354	9000	9070
D 358	9100	9172
D 360	9144	9223
D 374	9500	9579
D 390	9906	9985
D 394	10000	10079
D 441	11200	11280

SECCIÓN ESTRECHA: SPZ

Correas trapezoidales con revestimiento
Norma para correas standard
BS3790
Características
· Resistentes al Aceite · Antiestáticas · Gama de temperatura: -18ºC a + de 80ºC · Velocidad máxima lineal de la correa: 30m/seg. · Correas con certificado ATEX y FRAS disponibles bajo demanda

Información Útil
Factor de Longitud de la Correa (mm)
- Lp a La - 13 - Li a Lp - 37 - Li a La - 50
Gama de fabricación
- 365 - 4953 mm
Peso por metro (Kgs)
- 0,070
Dia. Min. de la Polea
- 63 dp (mm)

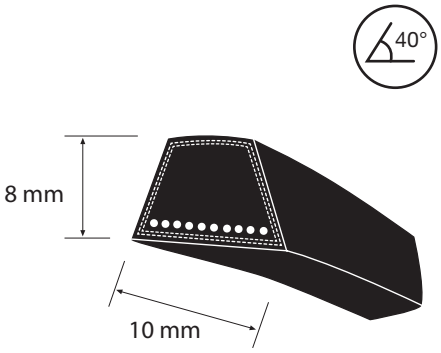

Longitud Nominal: Longitud primitiva (Lp) en mm
Las correas 'PIX' FRAS cumplen con las normas: II 2GD c IIB X (Informe de la prueba nº IB-03-4-934)

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPZ 487	487
SPZ 500	500
SPZ 512	512
SPZ 530	530
SPZ 562	562
SPZ 575	575
SPZ 580	580
SPZ 587	587
SPZ 600	600
SPZ 612	612
SPZ 625	625
SPZ 630	630
SPZ 637	637
SPZ 662	662
SPZ 670	670
SPZ 687	687
SPZ 700	700
SPZ 710	710
SPZ 722	722
SPZ 737	737
SPZ 750	750
SPZ 760	760
SPZ 772	772
SPZ 775	775
SPZ 787	787
SPZ 800	800
SPZ 812	812
SPZ 825	825
SPZ 837	837

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPZ 850	850
SPZ 862	862
SPZ 875	875
SPZ 887	887
SPZ 900	900
SPZ 912	912
SPZ 922	922
SPZ 925	925
SPZ 937	937
SPZ 940	940
SPZ 950	950
SPZ 962	962
SPZ 975	975
SPZ 987	987
SPZ 1000	1000
SPZ 1010	1010
SPZ 1012	1012
SPZ 1024	1024
SPZ 1030	1030
SPZ 1037	1037
SPZ 1047	1047
SPZ 1060	1060
SPZ 1077	1077
SPZ 1080	1080
SPZ 1087	1087
SPZ 1100	1100
SPZ 1107	1107
SPZ 1112	1112
SPZ 1120	1120

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPZ 1137	1137
SPZ 1140	1140
SPZ 1147	1147
SPZ 1150	1150
SPZ 1162	1162
SPZ 1171	1171
SPZ 1180	1180
SPZ 1187	1187
SPZ 1200	1200
SPZ 1212	1212
SPZ 1220	1220
SPZ 1237	1237
SPZ 1250	1250
SPZ 1262	1262
SPZ 1270	1270
SPZ 1280	1280
SPZ 1287	1287
SPZ 1300	1300
SPZ 1312	1312
SPZ 1320	1320
SPZ 1337	1337
SPZ 1340	1340
SPZ 1347	1347
SPZ 1350	1350
SPZ 1362	1362
SPZ 1375	1375
SPZ 1387	1387
SPZ 1400	1400
SPZ 1412	1412

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPZ 1420	1420
SPZ 1425	1425
SPZ 1437	1437
SPZ 1450	1450
SPZ 1462	1462
SPZ 1470	1470
SPZ 1487	1487
SPZ 1500	1500
SPZ 1512	1512
SPZ 1520	1520
SPZ 1537	1537
SPZ 1550	1550
SPZ 1560	1560
SPZ 1562	1562
SPZ 1580	1580
SPZ 1587	1587
SPZ 1600	1600
SPZ 1612	1612
SPZ 1620	1620
SPZ 1637	1637
SPZ 1650	1650
SPZ 1662	1662
SPZ 1687	1687
SPZ 1700	1700
SPZ 1737	1737
SPZ 1750	1750
SPZ 1762	1762
SPZ 1787	1787
SPZ 1800	1800

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPZ 1812	1812
SPZ 1837	1837
SPZ 1850	1850
SPZ 1862	1862
SPZ 1887	1887
SPZ 1900	1900
SPZ 1912	1912
SPZ 1937	1937
SPZ 1950	1950
SPZ 1962	1962
SPZ 1987	1987
SPZ 2000	2000
SPZ 2030	2030
SPZ 2037	2037
SPZ 2050	2050
SPZ 2062	2062
SPZ 2087	2087
SPZ 2100	2100
SPZ 2120	2120
SPZ 2125	2125
SPZ 2137	2137
SPZ 2150	2150
SPZ 2160	2160
SPZ 2175	2175
SPZ 2180	2180
SPZ 2187	2187
SPZ 2237	2237
SPZ 2240	2240
SPZ 2250	2250

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPZ 2262	2262
SPZ 2280	2280
SPZ 2287	2287
SPZ 2300	2300
SPZ 2360	2360
SPZ 2400	2400
SPZ 2410	2410
SPZ 2430	2430
SPZ 2437	2437
SPZ 2500	2500
SPZ 2540	2540
SPZ 2580	2580
SPZ 2600	2600
SPZ 2650	2650
SPZ 2690	2690
SPZ 2720	2720
SPZ 2800	2800
SPZ 2840	2840
SPZ 2900	2900
SPZ 3000	3000
SPZ 3150	3150
SPZ 3170	3170
SPZ 3250	3250
SPZ 3350	3350
SPZ 3450	3450
SPZ 3550	3550

SECCIÓN ESTRECHA: SPA

Correas trapezoidales con revestimiento
Norma para correas standard
BS3790
Características
· Resistentes al Aceite · Antiestáticas · Gama de temperatura: -18ºC a + de 80ºC · Velocidad máxima lineal de la correa: 30m/seg. · Correas con certificado ATEX y FRAS disponibles bajo demanda

Información Útil
Factor de Longitud de la Correa (mm)
- Lp a La - 18 - Li a Lp - 45 - Li a La - 63
Gama de fabricación
- 576 - 9144 mm
Peso por metro (Kgs)
- 0,119
Dia. Min. de la Polea
- 90 dp (mm)

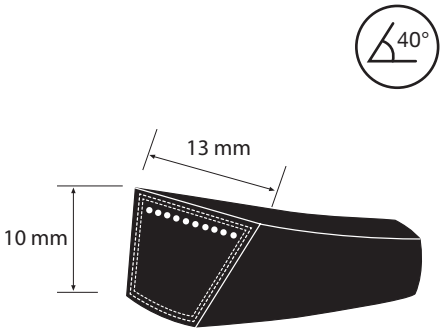

Longitud Nominal: Longitud primitiva (Lp) en mm
Las correas 'PIX' FRAS cumplen con las normas: II 2GD c IIB X (Informe de la prueba nº IB-03-4-934)

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPA 732	732
SPA 750	750
SPA 757	757
SPA 775	775
SPA 782	782
SPA 800	800
SPA 807	807
SPA 825	825
SPA 832	832
SPA 850	850
SPA 857	857
SPA 875	875
SPA 882	882
SPA 900	900
SPA 907	907
SPA 925	925
SPA 932	932
SPA 950	950
SPA 957	957
SPA 975	975
SPA 982	982
SPA 1000	1000
SPA 1007	1007
SPA 1025	1025
SPA 1032	1032
SPA 1050	1050
SPA 1060	1060
SPA 1082	1082

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPA 1085	1085
SPA 1090	1090
SPA 1100	1100
SPA 1107	1107
SPA 1120	1120
SPA 1132	1132
SPA 1150	1150
SPA 1157	1157
SPA 1160	1160
SPA 1180	1180
SPA 1182	1182
SPA 1200	1200
SPA 1207	1207
SPA 1220	1220
SPA 1232	1232
SPA 1250	1250
SPA 1257	1257
SPA 1272	1272
SPA 1280	1280
SPA 1282	1282
SPA 1300	1300
SPA 1307	1307
SPA 1320	1320
SPA 1332	1332
SPA 1357	1357
SPA 1360	1360
SPA 1367	1367
SPA 1382	1382

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPA 1400	1400
SPA 1407	1407
SPA 1425	1425
SPA 1432	1432
SPA 1450	1450
SPA 1457	1457
SPA 1482	1482
SPA 1500	1500
SPA 1507	1507
SPA 1525	1525
SPA 1532	1532
SPA 1550	1550
SPA 1557	1557
SPA 1582	1582
SPA 1600	1600
SPA 1607	1607
SPA 1632	1632
SPA 1650	1650
SPA 1657	1657
SPA 1682	1682
SPA 1700	1700
SPA 1707	1707
SPA 1732	1732
SPA 1750	1750
SPA 1757	1757
SPA 1782	1782
SPA 1800	1800
SPA 1807	1807

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPA 1832	1832
SPA 1850	1850
SPA 1857	1857
SPA 1882	1882
SPA 1900	1900
SPA 1907	1907
SPA 1925	1925
SPA 1932	1932
SPA 1950	1950
SPA 1957	1957
SPA 1982	1982
SPA 2000	2000
SPA 2032	2032
SPA 2057	2057
SPA 2060	2060
SPA 2082	2082
SPA 2107	2107
SPA 2120	2120
SPA 2125	2125
SPA 2132	2132
SPA 2150	2150
SPA 2157	2157
SPA 2182	2182
SPA 2207	2207
SPA 2232	2232
SPA 2240	2240
SPA 2250	2250
SPA 2267	2267

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPA 2282	2282
SPA 2300	2300
SPA 2307	2307
SPA 2332	2332
SPA 2350	2350
SPA 2360	2360
SPA 2382	2382
SPA 2432	2432
SPA 2475	2475
SPA 2482	2482
SPA 2492	2492
SPA 2500	2500
SPA 2532	2532
SPA 2582	2582
SPA 2607	2607
SPA 2625	2625
SPA 2632	2632
SPA 2650	2650
SPA 2682	2682
SPA 2732	2732
SPA 2782	2782
SPA 2800	2800
SPA 2832	2832
SPA 2847	2847
SPA 2882	2882
SPA 2900	2900
SPA 2932	2932
SPA 2982	2982

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPA 3000	3000
SPA 3032	3032
SPA 3070	3070
SPA 3082	3082
SPA 3150	3150
SPA 3182	3182
SPA 3200	3200
SPA 3250	3250
SPA 3282	3282
SPA 3350	3350
SPA 3382	3382
SPA 3450	3450
SPA 3482	3482
SPA 3500	3500
SPA 3550	3550
SPA 3600	3600
SPA 3670	3670
SPA 3700	3700
SPA 3750	3750
SPA 4000	4000
SPA 4250	4250
SPA 4500	4500
SPA 4590	4590
SPA 5000	5000

SECCIÓN ESTRECHA: SPB

Correas trapezoidales con revestimiento
Norma para correas standard
BS3790
Características
· Resistentes al Aceite · Antiestáticas · Gama de temperatura: -18ºC a + de 80ºC · Velocidad máxima lineal de la correa: 30m/seg. · Correas con certificado ATEX y FRAS disponibles bajo demanda

Información Útil
Factor de Longitud de la Correa (mm)
- Lp a La - 28 - Li a Lp - 60 - Li a La - 88
Gama de fabricación
- 940 - 16764 mm
Peso por metro (Kgs)
- 0,214
Dia. Min. de la Polea
- 140 dp (mm)

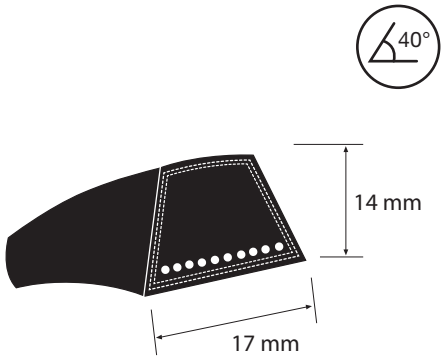

Longitud Nominal: Longitud primitiva (Lp) en mm
Las correas 'PIX' FRAS cumplen con las normas: II 2GD c IIB X (Informe de la prueba nº IB-03-4-934)

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPB 1250	1250
SPB 1260	1260
SPB 1280	1280
SPB 1300	1300
SPB 1320	1320
SPB 1340	1340
SPB 1360	1360
SPB 1400	1400
SPB 1410	1410
SPB 1440	1440
SPB 1450	1450
SPB 1500	1500
SPB 1510	1510
SPB 1540	1540
SPB 1550	1550
SPB 1560	1560
SPB 1590	1590
SPB 1600	1600

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPB 1650	1650
SPB 1690	1690
SPB 1700	1700
SPB 1750	1750
SPB 1780	1780
SPB 1800	1800
SPB 1850	1850
SPB 1900	1900
SPB 1950	1950
SPB 2000	2000
SPB 2020	2020
SPB 2025	2025
SPB 2030	2030
SPB 2060	2060
SPB 2120	2120
SPB 2125	2125
SPB 2150	2150
SPB 2180	2180

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPB 2200	2200
SPB 2240	2240
SPB 2275	2275
SPB 2280	2280
SPB 2300	2300
SPB 2310	2310
SPB 2360	2360
SPB 2380	2380
SPB 2400	2400
SPB 2410	2410
SPB 2430	2430
SPB 2500	2500
SPB 2530	2530
SPB 2540	2540
SPB 2580	2580
SPB 2600	2600
SPB 2650	2650
SPB 2675	2675

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPB 2680	2680
SPB 2720	2720
SPB 2750	2750
SPB 2800	2800
SPB 2840	2840
SPB 2850	2850
SPB 2900	2900
SPB 2990	2990
SPB 3000	3000
SPB 3150	3150
SPB 3170	3170
SPB 3200	3200
SPB 3250	3250
SPB 3270	3270
SPB 3340	3340
SPB 3350	3350
SPB 3450	3450
SPB 3550	3550

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPB 3620	3620
SPB 3650	3650
SPB 3750	3750
SPB 3800	3800
SPB 3825	3825
SPB 3870	3870
SPB 4000	4000
SPB 4050	4050
SPB 4060	4060
SPB 4250	4250
SPB 4310	4310
SPB 4370	4370
SPB 4500	4500
SPB 4560	4560
SPB 4750	4750
SPB 4820	4820
SPB 5000	5000
SPB 5070	5070

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPB 5300	5300
SPB 5380	5380
SPB 5600	5600
SPB 5680	5680
SPB 5990	5990
SPB 6000	6000
SPB 6300	6300
SPB 6340	6340
SPB 6700	6700
SPB 6720	6720
SPB 7100	7100
SPB 7500	7500
SPB 7610	7610
SPB 7990	7990
SPB 8000	8000
SPB 8500	8500
SPB 9000	9000
SPB 9010	9010

SECCIÓN ESTRECHA: SPC

Correas trapezoidales con revestimiento
Norma para correas standard
BS3790
Características
· Resistentes al Aceite · Antiestáticas · Gama de temperatura: -18ºC a + de 80ºC · Velocidad máxima lineal de la correa: 30m/seg. · Correas con certificado ATEX y FRAS disponibles bajo demanda

Información Útil
Factor de Longitud de la Correa (mm)
- Lp a La - 30 - Li a Lp - 83 - Li a La - 113
Gama de fabricación
- 1750 - 16789 mm
Peso por metro (Kgs)
- 0,360
Dia. Min. de la Polea
- 224 dp (mm)

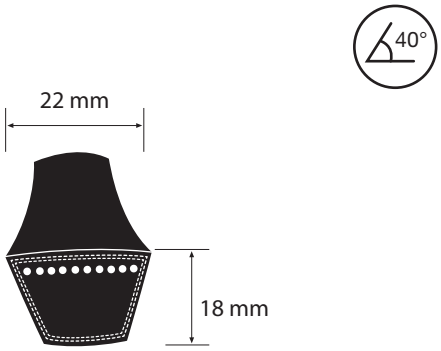

Longitud Nominal: Longitud primitiva (Lp) en mm
Las correas 'PIX' FRAS cumplen con las normas: II 2GD c IIB X (Informe de la prueba nº IB-03-4-934)

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPC 1750	1750
SPC 2000	2000
SPC 2120	2120
SPC 2150	2150
SPC 2210	2210
SPC 2240	2240
SPC 2360	2360
SPC 2500	2500
SPC 2620	2620

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPC 2650	2650
SPC 2800	2800
SPC 2890	2890
SPC 3000	3000
SPC 3150	3150
SPC 3350	3350
SPC 3550	3550
SPC 3650	3650
SPC 3700	3700

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPC 3750	3750
SPC 3950	3950
SPC 4000	4000
SPC 4100	4100
SPC 4250	4250
SPC 4400	4400
SPC 4500	4500
SPC 4750	4750
SPC 4900	4900

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPC 5000	5000
SPC 5300	5300
SPC 5600	5600
SPC 6000	6000
SPC 6150	6150
SPC 6300	6300
SPC 6370	6370
SPC 6500	6500
SPC 6600	6600

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPC 6700	6700
SPC 7020	7020
SPC 7100	7100
SPC 7500	7500
SPC 8000	8000
SPC 8300	8300
SPC 8400	8400
SPC 8500	8500
SPC 9000	9000

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
SPC 9500	9500
SPC 10000	10000
SPC 10500	10500
SPC 10600	10600
SPC 11200	11200
SPC 11500	11500
SPC 12500	12500

CORREAS TRAPEZOIDALES INDUSTRIALES DE FLANCOS ABIERTOS

Las ventajas de utilizar correas PIX de flancos abiertos son evidentes cuando la transmisión requiere:

- **Poleas de diámetros pequeños**
- **Velocidad alta de la correa**
- **Transmisiones de extraordinaria alta potencia**
- **Entorno con ambientes de alta temperatura en donde las correas con revestimiento resultan poco prácticas y caras**

Las correas PIX de flancos abiertos ofrecen la mejor solución para éstas condiciones, utilizando componentes de gran calidad y la más avanzada maquinaria de producción.

Características y Ventajas

- **Capa de tela superior lateralmente reforzada**
- **Rigurosa tolerancia dimensional**
- **Funciona a altas temperaturas ambiente de hasta 100ºC**
- **Correas de corte de precisión con cuerdas de tracción de alta resistencia dando una relación de potencia excepcional**
- **Funcionamiento suave y silencioso**
- **Gran flexibilidad para aplicaciones con poleas de pequeño tamaño**
- **Extensa gama disponible**
- **Disponibles también en construcciones de correas de velocidad variable**
- **Fabricadas según normas standard BS 3790, RMA IP-22 y RMA IP-23.**

SECCIÓN CLÁSICA DE FLANCOS ABIERTOS: ZX

Normas para correas standard
ISO 4183, ISO4184, BS3790, DIN2215
Características
· Resistentes al Aceite · Antiestáticas · Gama de temperatura: – 18ºC a + de 100ºC · Velocidad máxima recomendada de la correa: 30m/seg · Disponibles en construcciones de base dentada o plana · Correas con los certificados ATEX y FRAS disponibles bajo demanda

Información Útil
Factor de Longitud de la Correa (mm)
- Lp a La - 16 - Li a Lp - 22 - Li a La - 38
Gama de fabricación
- 23 - 200 pulgadas
Peso por metro (Kgs)
- 0,056
Dia. Min. de la Polea
- 40 dp (mm)

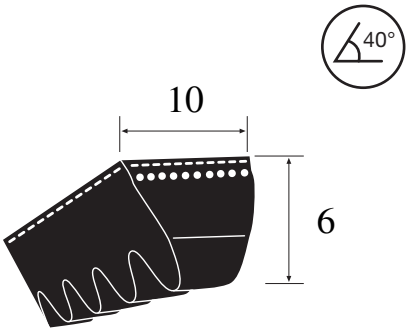

Longitud Nominal: Longitud Interior (Li) en pulgadas
Las correas 'PIX' FRAS cumplen con las normas: II 2GD c IIB X (Informe de la prueba nº IB-03-4-934)

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
ZX 23	606	584
ZX 24,5	620	642
ZX 25	635	657
ZX 25,5	650	672
ZX 26	660	682
ZX 26,5	675	697
ZX 27	686	708
ZX 27,5	700	722
ZX 28	710	732
ZX 28,5	725	747
ZX 29	735	757
ZX 29,5	750	772
ZX 30	760	782
ZX 30,5	775	797
ZX 31	790	812
ZX 31,5	800	822
ZX 32	815	837
ZX 32,5	825	847
ZX 33	840	862
ZX 33,5	850	872
ZX 34	865	887
ZX 34,5	875	897

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
ZX 35	890	912
ZX 35,5	900	922
ZX 36	914	936
ZX 36,5	925	947
ZX 37	940	962
ZX 37,5	950	972
ZX 38	965	987
ZX 38,5	975	997
ZX 39	990	1012
ZX 39,5	1000	1022
ZX 40	1016	1038
ZX 40,5	1030	1052
ZX 41	1041	1063
ZX 41,5	1050	1072
ZX 42	1065	1089
ZX 42,5	1080	1102
ZX 43	1090	1112
ZX 43,5	1105	1127
ZX 44	1120	1142
ZX 44,5	1130	1152
ZX 45	1143	1165
ZX 45,5	1155	1177

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
ZX 46	1168	1190
ZX 46,5	1180	1203
ZX 47	1190	1212
ZX 47,5	1200	1222
ZX 48	1220	1242
ZX 48,5	1230	1252
ZX 49	1250	1272
ZX 49,5	1260	1282
ZX 50	1270	1292
ZX 50,5	1285	1307
ZX 51	1300	1322
ZX 51,5	1310	1332
ZX 52	1320	1343
ZX 52,5	1335	1357
ZX 53	1350	1372
ZX 53,5	1360	1382
ZX 54	1375	1397
ZX 55	1400	1419
ZX 56	1422	1444
ZX 57	1450	1472
ZX 58	1475	1497
ZX 59	1500	1521

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
ZX 60	1525	1547
ZX 61	1550	1572
ZX 62	1575	1597
ZX 63	1600	1622
ZX 64	1625	1647
ZX 65	1650	1672
ZX 66	1676	1698
ZX 67	1700	1722
ZX 68	1725	1747
ZX 69	1750	1772
ZX 70	1775	1797
ZX 71	1800	1822
ZX 72	1830	1852
ZX 73	1854	1876
ZX 74	1880	1902
ZX 75	1900	1922
ZX 76	1930	1952
ZX 77	1956	1978
ZX 78	1980	2002
ZX 79	2000	2022
ZX 80	2032	2054
ZX 81	2060	2082

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
ZX 82	2083	2105
ZX 82,5	2095	2117
ZX 83	2100	2122
ZX 83,5	2120	2142
ZX 84	2134	2156
ZX 84,5	2150	2172
ZX 85	2160	2182
ZX 86	2184	2206
ZX 86,5	2200	2222
ZX 87	2210	2232
ZX 88	2240	2262
ZX 89	2260	2282
ZX 90	2286	2308
ZX 91	2311	2333
ZX 92	2337	2359
ZX 93	2360	2382
ZX 94	2388	2410
ZX 95	2413	2435
ZX 96	2438	2460
ZX 97	2464	2486
ZX 98	2500	2522
ZX 99	2520	2542
ZX 100	2540	2562

SECCIÓN CLÁSICA DE FLANCOS ABIERTOS: AX

Normas para correas standard
ISO 4183, ISO4184, BS3790, DIN2215
Características
· Resistentes al Aceite · Antiestáticas · Gama de temperatura: – 18ºC a + de 100ºC · Velocidad máxima recomendada de la correa: 30m/seg · Disponibles en construcciones de base dentada o plana · Correas con los certificados ATEX y FRAS disponibles bajo demanda

Información Útil
Factor de Longitud de la Correa (mm)
- Lp a La - 20 - Li a Lp - 36 - Li a La - 50
Gama de fabricación
- 23 - 200 pulgadas
Peso por metro (Kgs)
- 0,106
Dia. Min. de la Polea
- 63 dp (mm)

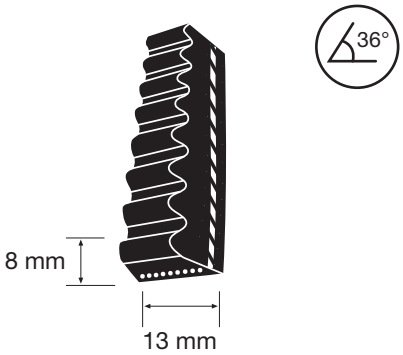

Longitud Nominal: Longitud Interior (Li) en pulgadas
Las correas 'PIX' FRAS cumplen con las normas: II 2GD c IIB X (Informe de la prueba nº IB-03-4-934)

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
AX 24	610	646
AX 24,5	620	658
AX 25	635	671
AX 25,5	650	684
AX 26	660	696
AX 26,5	675	709
AX 27	686	722
AX 27,5	700	735
AX 28	710	747
AX 28,5	725	760
AX 29	735	773
AX 29,5	750	785
AX 30	760	798
AX 30,5	775	811
AX 31	790	823
AX 31,5	800	836
AX 32	815	849
AX 32,5	825	862
AX 33	840	874
AX 33,5	850	887
AX 34	865	900
AX 34,5	875	912
AX 35	890	925
AX 35,5	900	938
AX 36	914	950
AX 36,5	925	963
AX 37	940	976
AX 37,5	950	989

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
AX 38	965	1001
AX 38,5	975	1014
AX 39	990	1027
AX 39,5	1000	1039
AX 40	1016	1052
AX 40,5	1030	1065
AX 41	1041	1077
AX 41,5	1050	1090
AX 42	1065	1103
AX 42,5	1080	1116
AX 43	1090	1128
AX 43,5	1105	1141
AX 44	1120	1154
AX 44,5	1130	1166
AX 45	1143	1179
AX 45,5	1155	1192
AX 46	1168	1204
AX 46,5	1180	1217
AX 47	1190	1230
AX 47,5	1200	1243
AX 48	1220	1255
AX 48,5	1230	1268
AX 49	1250	1281
AX 49,5	1260	1293
AX 50	1270	1306
AX 50,5	1285	1319
AX 51	1300	1331
AX 51,5	1310	1344

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
AX 52	1320	1357
AX 52,5	1335	1370
AX 53	1350	1382
AX 53,5	1360	1395
AX 55	1400	1433
AX 56	1422	1458
AX 57	1450	1484
AX 58	1475	1509
AX 59	1500	1535
AX 60	1525	1560
AX 61	1550	1585
AX 62	1575	1611
AX 63	1600	1636
AX 64	1625	1662
AX 65	1650	1687
AX 66	1676	1712
AX 67	1700	1738
AX 68	1725	1763
AX 69	1750	1789
AX 70	1775	1814
AX 71	1800	1839
AX 72	1830	1865
AX 73	1854	1890
AX 74	1880	1916
AX 75	1900	1941
AX 76	1930	1966
AX 77	1956	1992
AX 78	1980	2017

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
AX 79	2000	2043
AX 80	2032	2068
AX 81	2060	2093
AX 82	2083	2119
AX 82,5	2095	2132
AX 83	2100	2144
AX 83,5	2120	2157
AX 84	2134	2170
AX 84,5	2150	2182
AX 85	2160	2195
AX 86	2184	2220
AX 86,5	2200	2233
AX 87	2210	2246
AX 88	2240	2271
AX 89	2260	2297
AX 90	2286	2322
AX 91	2311	2347
AX 92	2337	2373
AX 93	2360	2398
AX 94	2388	2424
AX 95	2413	2449
AX 96	2438	2474
AX 97	2464	2500
AX 98	2500	2525
AX 99	2520	2551
AX 100	2540	2576
AX 101	2565	2601
AX 102	2591	2627

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
AX 103	2615	2652
AX 104	2650	2678
AX 105	2667	2703
AX 106	2700	2728
AX 107	2725	2754
AX 108	2750	2779
AX 109	2775	2805
AX 110	2800	2830
AX 112	2845	2881
AX 113	2870	2906
AX 114	2900	2932
AX 115	2920	2957
AX 110	2800	2830
AX 112	2845	2881
AX 113	2870	2906
AX 114	2900	2932
AX 115	2920	2957
AX 116	2950	2982
AX 117	2965	3008
AX 118	3000	3033
AX 119	3025	3059
AX 120	3050	3084
AX 122	3100	3135
AX 124	3150	3186
AX 126	3200	3236
AX 128	3250	3287
AX 130	3302	3338
AX 132	3350	3389

SECCIÓN CLÁSICA DE FLANCOS ABIERTOS: BX

Normas para correas standard
ISO 4183, ISO4184, BS3790, DIN2215
Características
· Resistentes al Aceite · Antiestáticas · Gama de temperatura: -18ºC a + de 80ºC · Velocidad máxima lineal de la correa: 30m/seg. · Correas con certificado ATEX y FRAS disponibles bajo demanda

Información Útil
Factor de Longitud de la Correa (mm)
- Lp a La - 26 - Li a Lp - 43 - Li a La - 69
Gama de fabricación
- 21 - 200 pulgadas
Peso por metro (Kgs)
- 0,174
Dia. Min. de la Polea
- 90 dp (mm)

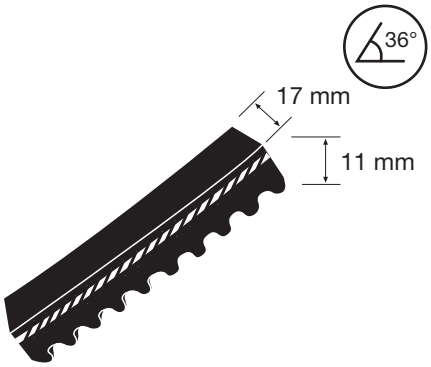

Longitud Nominal: Longitud Interior (Li) en pulgadas
Las correas 'PIX' FRAS cumplen con las normas: II 2GD c IIB X (Informe de la prueba nº IB-03-4-934)

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
BX 24	610	653
BX 24,5	620	665
BX 25	635	678
BX 25,5	650	691
BX 26	660	703
BX 26,5	675	716
BX 27	686	729
BX 27,5	700	742
BX 28	710	754
BX 28,5	725	767
BX 29	735	780
BX 29,5	750	792
BX 30	760	805
BX 30,5	775	818
BX 31	790	830
BX 31,5	800	843
BX 32	815	856
BX 32,5	825	869
BX 33	840	881
BX 33,5	850	894
BX 34	865	907
BX 34,5	875	919
BX 35	890	932
BX 35,5	900	945
BX 36	914	957
BX 36,5	925	970
BX 37	940	983
BX 37,5	950	996
BX 38	965	1008
BX 38,5	975	1021
BX 39	990	1034

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
BX 39,5	1000	1046
BX 40	1016	1059
BX 40,5	1030	1072
BX 41	1041	1084
BX 41,5	1050	1097
BX 42	1065	1110
BX 42,5	1080	1123
BX 43	1090	1135
BX 43,5	1105	1148
BX 44	1120	1161
BX 44,5	1130	1173
BX 45	1143	1186
BX 45,5	1155	1199
BX 46	1168	1211
BX 46,5	1180	1224
BX 47	1190	1237
BX 47,5	1200	1250
BX 48	1220	1262
BX 48,5	1230	1275
BX 49	1250	1288
BX 49,5	1260	1300
BX 50	1270	1313
BX 50,5	1285	1326
BX 51	1300	1338
BX 51,5	1310	1351
BX 52	1320	1364
BX 52,5	1335	1377
BX 53	1350	1389
BX 53,5	1360	1402
BX 54	1375	1415
BX 55	1400	1440

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
BX 56	1422	1465
BX 57	1450	1491
BX 58	1475	1516
BX 59	1500	1542
BX 60	1525	1567
BX 61	1550	1592
BX 62	1575	1618
BX 63	1600	1643
BX 64	1625	1669
BX 65	1650	1694
BX 66	1676	1719
BX 67	1700	1745
BX 68	1725	1770
BX 69	1750	1796
BX 70	1775	1821
BX 71	1800	1846
BX 72	1830	1872
BX 73	1854	1897
BX 74	1880	1923
BX 75	1900	1948
BX 76	1930	1973
BX 77	1956	1999
BX 78	1980	2024
BX 79	2000	2050
BX 80	2032	2075
BX 81	2060	2100
BX 82	2083	2126
BX 82,5	2095	2139
BX 83	2100	2151
BX 83,5	2120	2164
BX 84	2134	2177

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
BX 84,5	2150	2189
BX 85	2160	2202
BX 86	2184	2227
BX 86,5	2200	2240
BX 87	2210	2253
BX 88	2240	2278
BX 89	2260	2304
BX 90	2286	2329
BX 91	2311	2354
BX 92	2337	2380
BX 93	2360	2405
BX 94	2388	2431
BX 95	2413	2456
BX 96	2438	2481
BX 96,5	2451	2494
BX 97	2464	2507
BX 98	2500	2532
BX 99	2520	2558
BX 100	2540	2583
BX 101	2565	2608
BX 102	2591	2634
BX 103	2615	2659
BX 104	2650	2685
BX 105	2667	2710
BX 106	2700	2735
BX 107	2725	2761
BX 108	2750	2786
BX 109	2775	2812
BX 110	2800	2837
BX 112	2845	2888
BX 113	2870	2913

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
BX 114	2900	2939
BX 115	2920	2964
BX 116	2950	2989
BX 117	2965	3015
BX 118	3000	3040
BX 119	3025	3066
BX 120	3050	3091
BX 122	3100	3142
BX 124	3150	3193
BX 126	3200	3243
BX 128	3250	3294
BX 130	3302	3345
BX 132	3350	3396
BX 134	3400	3447
BX 136	3450	3497
BX 138	3500	3548
BX 140	3550	3599
BX 142	3600	3650
BX 143	3630	3675
BX 144	3658	3701
BX 146	3700	3751
BX 148	3750	3802
BX 150	3810	3853
BX 152	3860	3904
BX 154	3910	3955
BX 156	3960	4005
BX 158	4000	4056
BX 161	4100	4132
BX 162	4115	4158
BX 163	4140	4183
BX 165	4200	4234

SECCIÓN CLÁSICA DE FLANCOS ABIERTOS: CX

Normas para correas standard
ISO 4183, ISO4184,BS3790, DIN2215
Características
· Resistentes al Aceite · Antiestáticas · Gama de temperatura: – 18ºC a + de 100ºC · Velocidad máxima recomendada de la correa: 30m/seg · Disponibles en construcciones de base dentada o plana · Correas con los certificados ATEX y FRAS disponibles bajo demanda

Información Útil
Factor de Longitud de la Correa (mm)
- Lp a La - 32 - Li a Lp - 56 - Li a La - 88
Gama de fabricación
- 21 - 200 pulgadas
Peso por metro (Kgs)
- 0,306
Dia. Min. de la Polea
- 140 dp (mm)

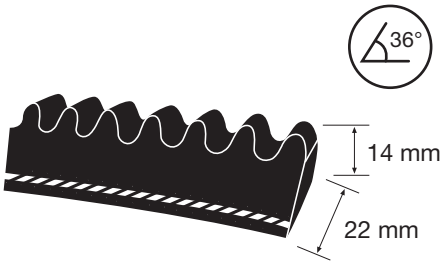

Longitud Nominal: Longitud Interior (Li) en pulgadas
Las correas 'PIX' FRAS cumplen con las normas: II 2GD c IIB X (Informe de la prueba nº IB-03-4-934)

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
CX 32	815	869
CX 32,5	825	882
CX 33	840	894
CX 33,5	850	907
CX 34	865	920
CX 34,5	875	932
CX 35	890	945
CX 35,5	900	958
CX 36	914	970
CX 36,5	925	983
CX 37	940	996
CX 37,5	950	1009
CX 38	965	1021
CX 38,5	975	1034
CX 39	990	1047
CX 39,5	1000	1059
CX 40	1016	1072
CX 40,5	1030	1085
CX 41	1041	1097
CX 41,5	1050	1110
CX 42	1065	1123
CX 42,5	1080	1136
CX 43	1090	1148
CX 43,5	1105	1161
CX 44	1120	1174
CX 44,5	1130	1186
CX 45	1143	1199
CX 45,5	1155	1212

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
CX 46	1168	1224
CX 46,5	1180	1237
CX 47	1190	1250
CX 47,5	1200	1263
CX 48	1220	1275
CX 48,5	1230	1288
CX 49	1250	1301
CX 49,5	1260	1313
CX 50	1270	1326
CX 50,5	1285	1339
CX 51	1300	1351
CX 51,5	1310	1364
CX 52	1320	1377
CX 52,5	1335	1390
CX 53	1350	1402
CX 53,5	1360	1415
CX 54	1375	1428
CX 55	1400	1453
CX 56	1422	1478
CX 57	1450	1504
CX 58	1475	1529
CX 59	1500	1555
CX 60	1525	1580
CX 61	1550	1605
CX 62	1575	1631
CX 63	1600	1656
CX 64	1625	1682
CX 65	1650	1707

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
CX 66	1676	1732
CX 67	1700	1758
CX 68	1725	1783
CX 69	1750	1809
CX 70	1775	1834
CX 71	1800	1859
CX 72	1830	1885
CX 73	1854	1910
CX 74	1880	1936
CX 75	1900	1961
CX 76	1930	1986
CX 77	1956	2012
CX 78	1980	2037
CX 79	2000	2063
CX 80	2032	2088
CX 81	2060	2113
CX 82	2083	2139
CX 82,5	2095	2152
CX 83	2100	2164
CX 83,5	2120	2177
CX 84	2134	2190
CX 84,5	2150	2202
CX 85	2160	2215
CX 86	2184	2240
CX 86,5	2200	2253
CX 87	2210	2266
CX 88	2240	2291
CX 89	2260	2317

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
CX 90	2286	2342
CX 91	2311	2367
CX 92	2337	2393
CX 93	2360	2418
CX 94	2388	2444
CX 95	2413	2469
CX 96	2438	2494
CX 97	2464	2520
CX 98	2500	2545
CX 99	2520	2571
CX 100	2540	2596
CX 101	2565	2621
CX 102	2591	2647
CX 103	2615	2672
CX 104	2650	2698
CX 105	2667	2723
CX 106	2700	2748
CX 107	2725	2774
CX 108	2750	2799
CX 109	2775	2825
CX 110	2800	2850
CX 112	2845	2901
CX 113	2870	2926
CX 114	2900	2952
CX 115	2920	2977
CX 116	2950	3002
CX 117	2965	3028
CX 118	3000	3053

Ref. de la correa	Longitud Interior (mm)	Longitud Primitiva (mm)
CX 119	3025	3079
CX 120	3050	3104
CX 122	3100	3155
CX 124	3150	3206
CX 126	3200	3256
CX 128	3250	3307
CX 130	3302	3358
CX 132	3350	3409
CX 134	3400	3460
CX 136	3450	3510
CX 138	3500	3561
CX 140	3550	3612
CX 142	3600	3663
CX 143	3630	3688
CX 144	3658	3714
CX 146	3700	3764
CX 148	3750	3815
CX 150	3810	3866
CX 152	3860	3917
CX 154	3910	3968
CX 156	3960	4018
CX 158	4000	4069
CX 161	4100	4145
CX 162	4115	4171
CX 163	4140	4196
CX 165	4200	4247

SECCIÓN ESTRECHA DE FLANCOS ABIERTOS: XPZ

Norma para correas standard
BS3790
Características
· Resistentes al Aceite · Antiestáticas · Gama de temperatura: – 18ºC a + de 100ºC · Velocidad máxima recomendada de la correa: 30m/seg · Disponibles en construcciones de base dentada o plana · Correas con los certificados ATEX y FRAS disponibles bajo demanda

Información Útil
Factor de Longitud de la Correa (mm)
- Lp a La - 13 - Li a Lp - 37 - Li a La - 50
Gama de fabricación
- 590 - 5117 mm
Peso por metro (Kgs)
- 0,069
Dia. Min. de la Polea
- 56 dp (mm)

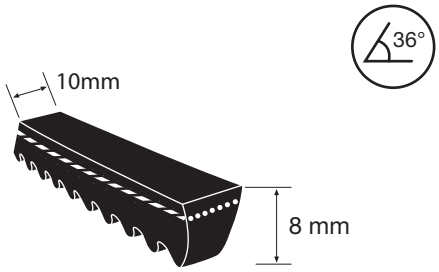

Longitud Nominal: Longitud Primitiva (Lp) en mm
Las correas 'PIX' FRAS cumplen con las normas: II 2GD c IIB X (Informe de la prueba nº IB-03-4-934)

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPZ 612	612
XPZ 630	630
XPZ 637	637
XPZ 662	662
XPZ 670	670
XPZ 687	687
XPZ 710	710
XPZ 722	722
XPZ 737	737
XPZ 750	750
XPZ 762	762
XPZ 772	772
XPZ 775	775
XPZ 780	780
XPZ 787	787
XPZ 800	800
XPZ 807	807
XPZ 812	812
XPZ 825	825
XPZ 837	837

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPZ 850	850
XPZ 860	860
XPZ 862	862
XPZ 875	875
XPZ 887	887
XPZ 892	892
XPZ 900	900
XPZ 912	912
XPZ 917	917
XPZ 925	925
XPZ 937	937
XPZ 940	940
XPZ 950	950
XPZ 962	962
XPZ 987	987
XPZ 1000	1000
XPZ 1010	1010
XPZ 1012	1012
XPZ 1024	1024
XPZ 1030	1030

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPZ 1060	1060
XPZ 1077	1077
XPZ 1034	1034
XPZ 1037	1037
XPZ 1080	1080
XPZ 1087	1087
XPZ 1112	1112
XPZ 1120	1120
XPZ 1137	1137
XPZ 1140	1140
XPZ 1150	1150
XPZ 1162	1162
XPZ 1180	1180
XPZ 1187	1187
XPZ 1200	1200
XPZ 1202	1202
XPZ 1212	1212
XPZ 1217	1217
XPZ 1220	1220
XPZ 1225	1225

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPZ 1237	1237
XPZ 1250	1250
XPZ 1262	1262
XPZ 1270	1270
XPZ 1280	1280
XPZ 1287	1287
XPZ 1300	1300
XPZ 1312	1312
XPZ 1320	1320
XPZ 1337	1337
XPZ 1340	1340
XPZ 1347	1347
XPZ 1362	1362
XPZ 1387	1387
XPZ 1400	1400
XPZ 1412	1412
XPZ 1420	1420
XPZ 1437	1437
XPZ 1450	1450
XPZ 1462	1462

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPZ 1470	1470
XPZ 1487	1487
XPZ 1500	1500
XPZ 1512	1512
XPZ 1520	1520
XPZ 1537	1537
XPZ 1548	1548
XPZ 1550	1550
XPZ 1557	1557
XPZ 1562	1562
XPZ 1587	1587
XPZ 1600	1600
XPZ 1612	1612
XPZ 1637	1637
XPZ 1662	1662
XPZ 1700	1700
XPZ 1750	1750
XPZ 1762	1762
XPZ 1800	1800
XPZ 1850	1850

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPZ 1900	1900
XPZ 1950	1950
XPZ 2000	2000
XPZ 2030	2030
XPZ 2120	2120
XPZ 2160	2160
XPZ 2240	2240
XPZ 2280	2280
XPZ 2360	2360
XPZ 2410	2410
XPZ 2500	2500
XPZ 2540	2540
XPZ 2650	2650
XPZ 2690	2690
XPZ 2800	2800
XPZ 2840	2840
XPZ 3000	3000
XPZ 3150	3150
XPZ 3170	3170
XPZ 3350	3350
XPZ 3550	3550

SECCIÓN ESTRECHA DE FLANCOS ABIERTOS: XPA

Norma para correas standard
BS3790
Características
· Resistentes al Aceite · Antiestáticas · Gama de temperatura: – 18ºC a + de 100ºC · Velocidad máxima recomendada de la correa: 30m/seg · Disponibles en construcciones de base dentada o plana · Correas con los certificados ATEX y FRAS disponibles bajo demanda

Información Útil
Factor de Longitud de la Correa (mm)
- Lp a La - 18 - Li a Lp - 45 - Li a La - 63
Gama de fabricación
- 590 - 5125 mm
Peso por metro (Kgs)
- 0,1112
Dia. Min. de la Polea
- 71 dp (mm)

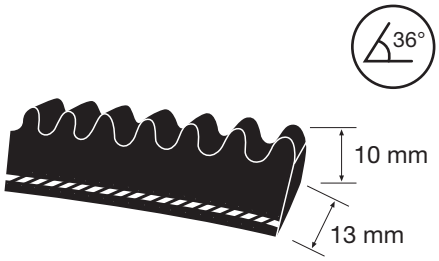

Longitud Nominal: Longitud Primitiva (Lp) en mm
Las correas 'PIX' FRAS cumplen con las normas: II 2GD c IIB X (Informe de la prueba nº IB-03-4-934)

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPA 630	630
XPA 690	690
XPA 732	732
XPA 750	750
XPA 757	757
XPA 775	775
XPA 782	782
XPA 800	800
XPA 807	807
XPA 832	832
XPA 850	850
XPA 857	857
XPA 875	875
XPA 882	882
XPA 900	900
XPA 907	907
XPA 925	925
XPA 932	932

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPA 950	950
XPA 957	957
XPA 975	975
XPA 982	982
XPA 1000	1000
XPA 1007	1007
XPA 1030	1030
XPA 1060	1060
XPA 1070	1070
XPA 1082	1082
XPA 1090	1090
XPA 1107	1107
XPA 1120	1120
XPA 1132	1132
XPA 1142	1142
XPA 1150	1150
XPA 1157	1157
XPA 1172	1172

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPA 1180	1180
XPA 1207	1207
XPA 1220	1220
XPA 1232	1232
XPA 1250	1250
XPA 1257	1257
XPA 1272	1272
XPA 1282	1282
XPA 1307	1307
XPA 1320	1320
XPA 1332	1332
XPA 1357	1357
XPA 1382	1382
XPA 1400	1400
XPA 1432	1432
XPA 1450	1450
XPA 1457	1457
XPA 1482	1482

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPA 1490	1490
XPA 1500	1500
XPA 1507	1507
XPA 1522	1522
XPA 1532	1532
XPA 1550	1550
XPA 1557	1557
XPA 1582	1582
XPA 1600	1600
XPA 1607	1607
XPA 1632	1632
XPA 1657	1657
XPA 1682	1682
XPA 1700	1700
XPA 1732	1732
XPA 1750	1750
XPA 1757	1757
XPA 1782	1782

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPA 1800	1800
XPA 1850	1850
XPA 1857	1857
XPA 1882	1882
XPA 1900	1900
XPA 1932	1932
XPA 1950	1950
XPA 1957	1957
XPA 1982	1982
XPA 2000	2000
XPA 2032	2032
XPA 2057	2057
XPA 2060	2060
XPA 2082	2082
XPA 2120	2120
XPA 2180	2180
XPA 2240	2240
XPA 2282	2282

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPA 2360	2360
XPA 2432	2432
XPA 2500	2500
XPA 2650	2650
XPA 2682	2682
XPA 2800	2800
XPA 2840	2840
XPA 2882	2882
XPA 3000	3000
XPA 3150	3150
XPA 3350	3350
XPA 3550	3550

SECCIÓN ESTRECHA DE FLANCOS ABIERTOS: XPB

Norma para correas standard
BS3790
Características
· Resistentes al Aceite · Antiestáticas · Gama de temperatura: – 18ºC a + de 100ºC · Velocidad máxima recomendada de la correa: 30m/seg · Disponibles en construcciones de base dentada o plana · Correas con los certificados ATEX y FRAS disponibles bajo demanda

Información Útil
Factor de Longitud de la Correa (mm)
- Lp a La - 28 - Li a Lp - 60 - Li a La - 88
Gama de fabricación
- 600 - 5140 mm
Peso por metro (Kgs)
- 0,194
Dia. Min. de la Polea
- 112 dp (mm)

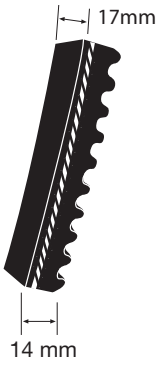

Longitud Nominal: Longitud Primitiva (Lp) en mm
Las correas 'PIX' FRAS cumplen con las normas: II 2GD c IIB X (Informe de la prueba nº IB-03-4-934)

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPB 1000	1000
XPB 1060	1060
XPB 1120	1120
XPB 1180	1180
XPB 1250	1250
XPB 1260	1260
XPB 1320	1320
XPB 1340	1340

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPB 1400	1400
XPB 1410	1410
XPB 1450	1450
XPB 1480	1480
XPB 1500	1500
XPB 1510	1510
XPB 1525	1525
XPB 1590	1590

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPB 1600	1600
XPB 1620	1620
XPB 1650	1650
XPB 1690	1690
XPB 1700	1700
XPB 1750	1750
XPB 1800	1800
XPB 1850	1850

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPB 1900	1900
XPB 2000	2000
XPB 2020	2020
XPB 2120	2120
XPB 2150	2150
XPB 2180	2180
XPB 2240	2240
XPB 2280	2280

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPB 2360	2360
XPB 2410	2410
XPB 2500	2500
XPB 2530	2530
XPB 2650	2650
XPB 2680	2680
XPB 2800	2800
XPB 2840	2840

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPB 2990	2990
XPB 3000	3000
XPB 3150	3150
XPB 3170	3170
XPB 3340	3340
XPB 3350	3350
XPB 3550	3550

SECCIÓN ESTRECHA DE FLANCOS ABIERTOS: XPC

Norma para correas standard
BS3790
Características
· Resistentes al Aceite · Antiestáticas · Gama de temperatura: – 18ºC a + de 100ºC · Velocidad máxima recomendada de la correa: 30m/seg · Disponibles en construcciones de base dentada o plana · Correas con los certificados ATEX y FRAS disponibles bajo demanda

Información Útil
Factor de Longitud de la Correa (mm)
- Lp a La - 30 - Li a Lp - 83 - Li a La - 113
Gama de fabricación
- 600 - 5163 mm
Peso por metro (Kgs)
- 0,332
Dia. Min. de la Polea
- 180 dp (mm)

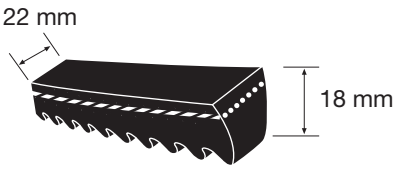

Longitud Nominal: Longitud Primitiva (Lp) en mm
Las correas 'PIX' FRAS cumplen con las normas: II 2GD c IIB X (Informe de la prueba nº IB-03-4-934)

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPC 2000	2000
XPC 2120	2120
XPC 2240	2240

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPC 2360	2360
XPC 2500	2500
XPC 2650	2650

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPC 2800	2800
XPC 3000	3000
XPC 3150	3150

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPC 3350	3350
XPC 3550	3550

CORREA PIX MUSCLE

- Alta potencia
- Eficiencia 98 %
- Sin mantenimiento
- Conforme a la normativa REACH
- Respetuosa con el medio ambiente
- Ahorra espacio
- Menos desgaste
- Funcionamiento suave y silencioso
- No se gira

El deseo irresistible de Pix de estar en " primera línea" en este campo se ha culminado con el lanzamiento en el mercado de la gama de correas MUSCLE. Sencillamente pongan la MUSCLE que es lo último en correas trapezoidales con una relación de potencia muy alta, no necesita mantenimiento y es respetuosa con el medio ambiente. Después de varios años de consultar con sus clientes y teniendo en cuenta las necesidades actuales del mundo que evoluciona continuamente nos encontramos que el resultado conseguido por Pix ha sido el proporcionar "una solución perfecta"...

- Estas correas se han producido para que cumplan con las últimas directivas conforme a las normas REACH, la normativa RoHS y excluir toda la química restringida según la lista EPA en USA.
- La composición de la nueva correa no emite ninguna substancia tóxica durante su fabricación ni cuando está en funcionamiento.
- El revolucionario diseño de su composición, funciona bien en condiciones adversas, tales como altas temperaturas, luz solar o expuestas en ambientes de Ozono y químicamente agresivos.
- La correa MUSCLE tiene unas características de funcionamiento extraordinaria, en términos de alargamiento y deslizamiento minimizando pérdidas de energía.

Características y Ventajas

- Capacidad de potencia extremadamente alta hasta un 35 % más que la correa normal.
- Alta tolerancia del tensado, resistente al alargamiento y rotura.
- No necesita mantenimiento ni tensado.
- Muy eficiente hasta un 98%.
- Gran flexibilidad.
- Amplia gama de temperatura: de - 25º C hasta 120ºC.
- Antiestática, cumple con las normas ISO 1813.
- Tiene un gran potencial en el ahorro de espacio, cuando se proyectan transmisiones se necesitan menos correas.
- Tiene una duración de vida útil más larga, reducción de periodos de paro de trabajo por pana de una máquina reduciendo costes al cliente.

GAMA DE PRODUCTOS

Sección	Gama de fabricación		Longitud designada
	desde	hasta	
Z	9,5”	195”	Li
A	13”	360”	Li
B	19,5”	658”	Li
C	31”	658”	Li
SPZ	365 mm	4950 mm	Lp
SPA	575 mm	9145 mm	Lp
SPB	940 mm	16765 mm	Lp
SPC	1750 mm	16790 mm	Lp
3V	19,5”	190”	La
5V	49”	654”	La

Li = Longitud interior / Lp = Longitud primitiva / La = Longitud exterior

Las características de la PIX MUSCLE son una construcción única de gran potencia que minimiza la pérdida de transmisión al nivel más bajo. La composición de la capa flexible de módulo elevado ha sido diseñado especialmente para soportar la parte tensora, funcionando alrededor de la circunferencia de la correa.

Comparación de la relación de potencia

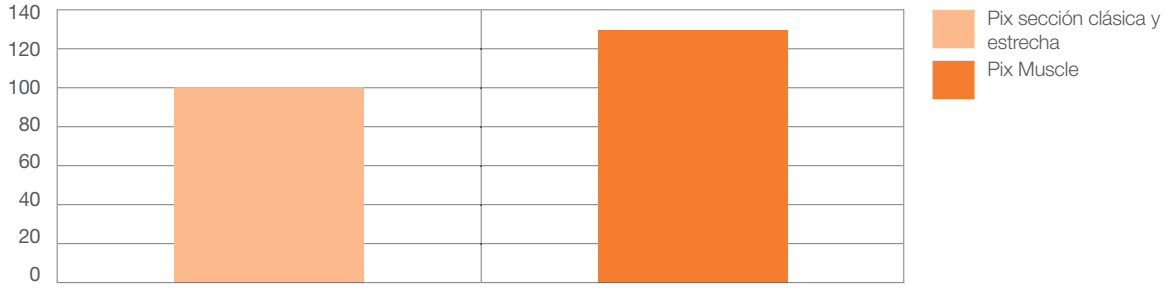

Una rigidez lateral excelente y una estructura de cordón de tensión diseñado recientemente da a la correa MUSCLE su extraordinaria fuerza y resistencia al alargamiento. El resultado es que baja el deslizamiento y minimiza la pérdida de energía.

Comparación del alargamiento Sección “A”

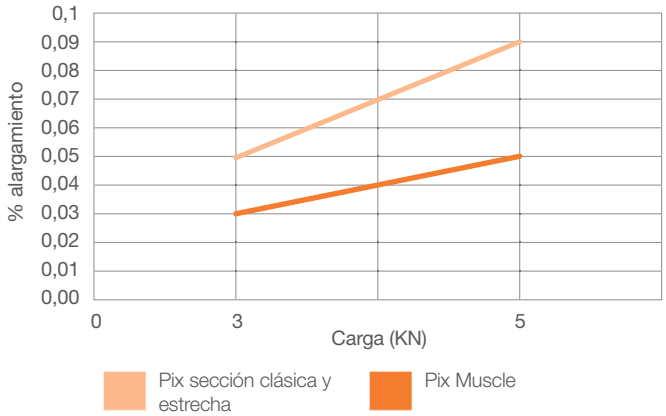

Comparación del alargamiento Sección “B”

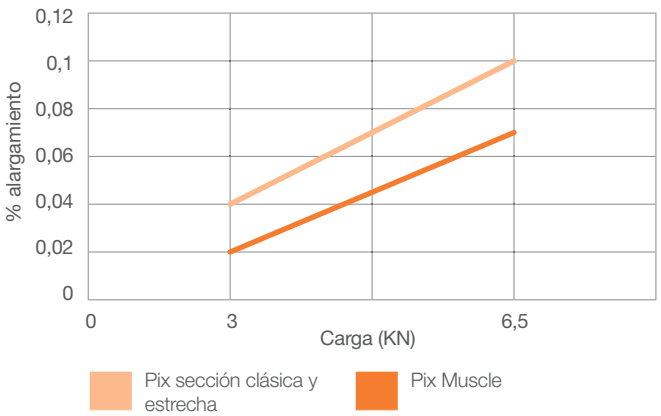

Comparación del alargamiento Sección “SPZ”

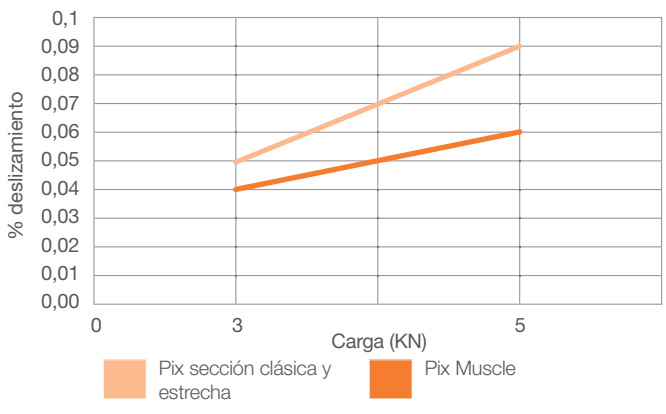

Comparación del deslizamiento

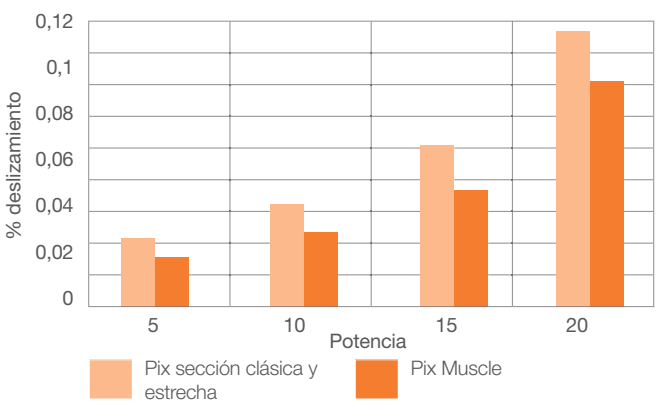

GAMA DE PRODUCTOS

La nueva composición de la MUSCLE ha aumentado la capacidad de resistencia al aceite. Esto reduce la degradación de la correa debido a la dilatación cuando la misma está en contacto con aceites y grasas. La composición tiene también una amplia tolerancia a las temperaturas extremas, esto evita que el caucho endurezca y se gaste prematuramente.

Comparación de la resistencia al aceite en IRM 901

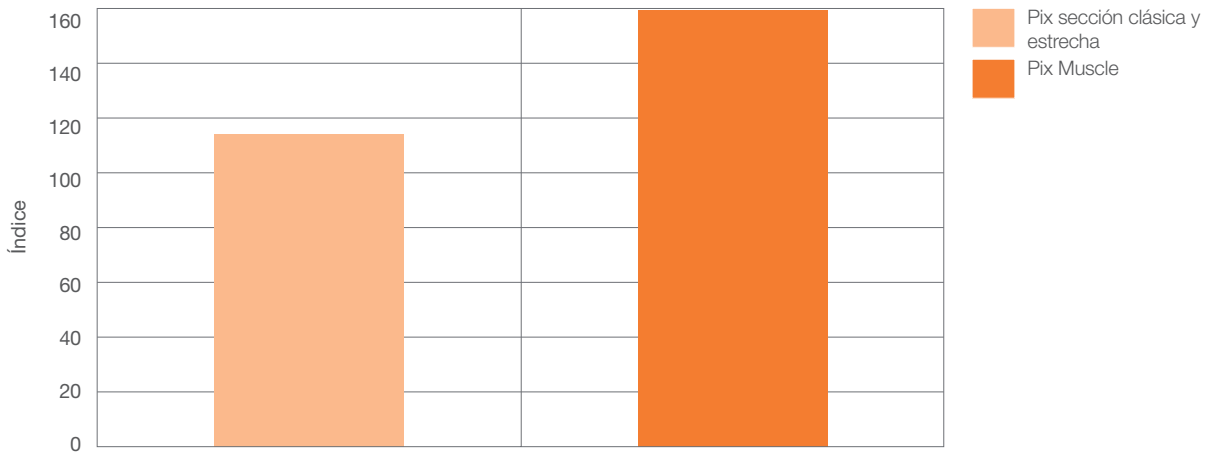

Comparación de la resistencia al aceite en IRM 903

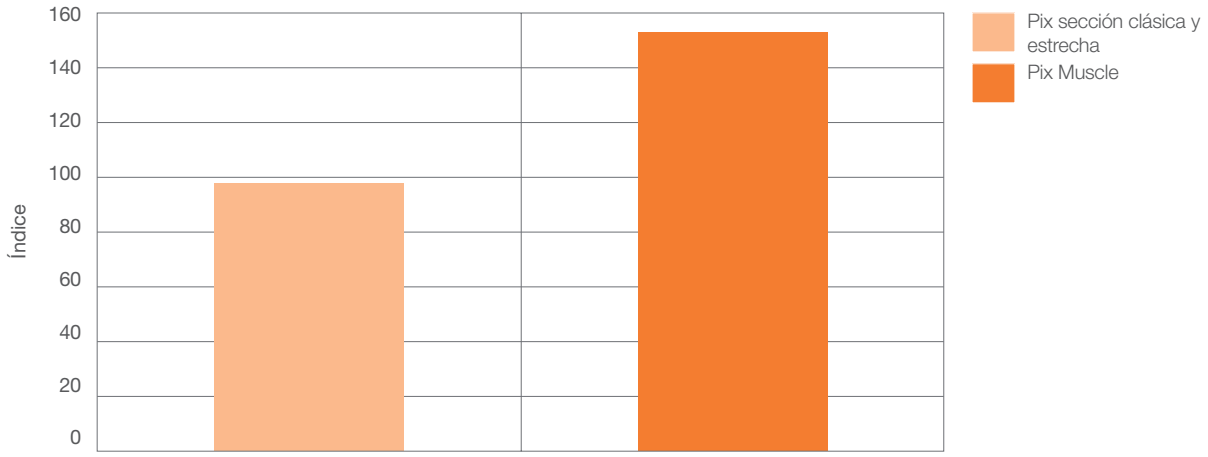

En aplicaciones de transmisión específicas la correa PIX MUSCLE da una vida útil más larga comparada con otras variantes de correas PIX. En el caso de poleas de varios canales el diseño especial de las correas PIX MUSCLE permiten un aumento de vida útil de la correa de hasta un 50 % con un número reducido de correas comparado con las correas normales, por lo que se reduce el coste que implica la transmisión.

Comparación de la vida útil de la correa Muscle

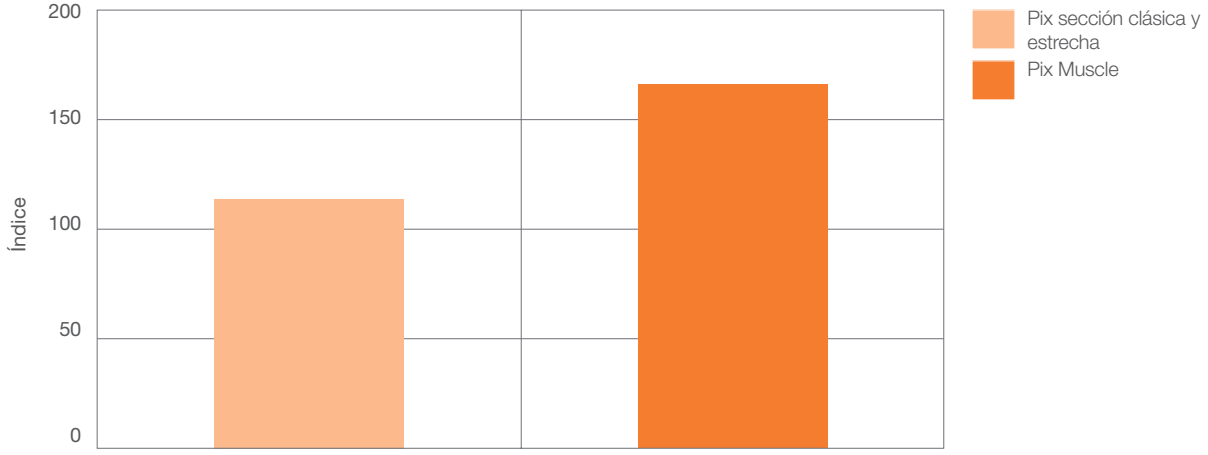

PIX - MUSCLE

(gama actual de correas en stock en Europa)

Tipo A
A023MUS
A024MUS
A025MUS
A026MUS
A027MUS
A028MUS
A029MUS
A030MUS
A031MUS
A032MUS
A033MUS
A034MUS
A035MUS
A036MUS
A037MUS
A038MUS
A039MUS
A040MUS
A041MUS
A042MUS
A043MUS
A044MUS
A045MUS
A046MUS
A047MUS
A048MUS
A049MUS
A050MUS
A051MUS
A052MUS
A053MUS
A054MUS
A055MUS
A056MUS
A057MUS
A058MUS
A059MUS
A060MUS
A070MUS
A071MUS
A072MUS
A073MUS
A074MUS
A075MUS
A076MUS
A077MUS
A080MUS
A081MUS
A082MUS
A086MUS
A088MUS
A094MUS
A096MUS
A098MUS

Tipo B
B035MUS
B036MUS
B037MUS
B038MUS
B039MUS
B040MUS
B041MUS
B042MUS
B043MUS
B044MUS
B045MUS
B046MUS
B047MUS
B048MUS
B049MUS
B050MUS
B051MUS
B052MUS
B053MUS
B054MUS
B055MUS
B056MUS
B057MUS
B058MUS
B059MUS
B060MUS
B061MUS
B062MUS
B063MUS
B064MUS
B065MUS
B066MUS
B067MUS
B068MUS
B069MUS
B070MUS
B071MUS
B072MUS
B073MUS
B074MUS
B075MUS
B077MUS
B080MUS
B085MUS
B087MUS
B090MUS
B093MUS

Tipo SPZ
SPZ0630MUS
SPZ0670MUS
SPZ0710MUS
SPZ0737MUS
SPZ0800MUS
SPZ0850MUS
SPZ0900MUS
SPZ0950MUS
SPZ1000MUS
SPZ1010MUS
SPZ1060MUS
SPZ1080MUS
SPZ1120MUS
SPZ1137MUS
SPZ1140MUS
SPZ1180MUS
SPZ1200MUS
SPZ1250MUS
SPZ1270MUS
SPZ1320MUS
SPZ1340MUS
SPZ1400MUS
SPZ1420MUS
SPZ1500MUS
SPZ1600MUS
SPZ1700MUS
SPZ1800MUS
SPZ1900MUS

Tipo SPA
SPA0800MUS
SPA0850MUS
SPA0900MUS
SPA0950MUS
SPA1000MUS
SPA1032MUS
SPA1060MUS
SPA1082MUS
SPA1120MUS
SPA1157MUS
SPA1180MUS
SPA1207MUS
SPA1232MUS
SPA1250MUS
SPA1282MUS
SPA1307MUS
SPA1320MUS
SPA1332MUS
SPA1357MUS
SPA1382MUS
SPA1400MUS
SPA1432MUS
SPA1450MUS
SPA1482MUS
SPA1500MUS
SPA1532MUS
SPA1550MUS
SPA1557MUS
SPA1600MUS
SPA1632MUS
SPA1650MUS
SPA1700MUS
SPA1757MUS
SPA1800MUS
SPA1857MUS
SPA1900MUS
SPA2000MUS
SPA2120MUS
SPA2182MUS
SPA2240MUS
SPA2360MUS
SPA2432MUS
SPA2482MUS
SPA2500MUS
SPA2650MUS
SPA2800MUS
SPA2932MUS
SPA3000MUS

Tipo SPB
SPB1320MUS
SPB1400MUS
SPB1500MUS
SPB1600MUS
SPB1700MUS
SPB1750MUS
SPB1800MUS
SPB1850MUS
SPB1900MUS
SPB2000MUS
SPB2120MUS
SPB2150MUS
SPB2240MUS
SPB2360MUS
SPB2410MUS
SPB2500MUS
SPB2530MUS
SPB2650MUS
SPB2800MUS
SPB2840MUS
SPB3000MUS
SPB3150MUS
SPB3350MUS
SPB3550MUS
SPB3750MUS
SPB4000MUS

Tipo SPC
SPC2000MUS
SPC2240MUS
SPC2360MUS
SPC2500MUS
SPC2650MUS
SPC2800MUS
SPC3000MUS
SPC3150MUS
SPC3350MUS
SPC3550MUS
SPC3750MUS
SPC4000MUS
SPC4250MUS
SPC4500MUS
SPC4750MUS
SPC5000MUS
SPC5300MUS
SPC5600MUS
SPC6000MUS
SPC6300MUS
SPC6700MUS
SPC7100MUS
SPC8000MUS
SPC9000MUS

OTRAS CORREAS PIX

CORREAS-V CON REVESTIMIENTO

PIX-x'set CORREAS ESTRECHAS



3V	9,7 mm	8,0 mm	40	RMA IP 22	63 mm	19,5"	190"	La
5V	15,8 mm	14,0 mm	40	RMA IP 22	140 mm	48"	654"	La
8V	25,4 mm	23,0 mm	40	RMA IP 22	335 mm	90"	654"	La

Li = Longitud interior Lp = Longitud primitiva La= Longitud exterior

PIX-DuraBand - XS CORREAS DE BANDA



HA	13,0 mm	10,0 mm	40	15,9	ISO 5291	80 de	33"	280"	Li
HB	17,0 mm	13,0 mm	40	19,0	ISO 5291	130 de	41"	628"	Li
HC	22,0 mm	16,0 mm	40	25,5	ISO 5291	210 de	46"	658"	Li
HD	32,0 mm	21,5 mm	40	37,0	ISO 5291	370 de	90"	658"	Li
HE	38,0 mm	27,0 mm	40	44,5	PIX	520 de	90"	658"	Li
HZ	10,0 mm	8,5 mm	40	10,3	PIX	55 de	45"	171"	Li
HSPZ	10,0 mm	10,0 mm	40	12,0	BS 3790	67 dp	1168 mm	9042 mm	Lp
HSPA	13,0 mm	12,0 mm	40	15,0	BS 3790	100 dp	914 mm	5000 mm	Lp
HSPB	17,0 mm	16,0 mm	40	19,0	BS 3790	160 dp	1778 mm	9144 mm	Lp
HSPC	22,0 mm	20,0 mm	40	25,5	BS 3790	224 dp	2235 mm	16688 mm	Lp
H3V	9,7 mm	10,0 mm	40	10,3	ISO 5290	67 de	35,5"	178"	La
H5V	15,8 mm	16,0 mm	40	17,5	ISO 5290	180 de	48"	660"	La
H8V	25,4 mm	25,0 mm	40	28,6	ISO 5290	317 de	98"	664"	La

Li = Longitud interior Lp = Longitud primitiva La= Longitud exterior

Todas las secciones de correas con revestimiento tales como B, C, D, E , SPC y 8V en construcciones individuales o de banda pueden ser suministradas en 1000 o 25400 mm

CORREAS-V DE FLANCOS ABIERTOS Y DENTADAS

PIX-x'tra CORREAS DE PERFIL ESTRECHO



3VX	9,7 mm	8,0 mm	38	RMA IP 22	56 mm	24"	202"	La
5VX	15,8 mm	14,0 mm	38	RMA IP 22	112 mm	24"	203"	La
8VX	25,4 mm	23,0 mm	38	RMA IP 22	254 mm	98"	200"	La

Li = Longitud interior Lp = Longitud primitiva La= Longitud exterior

PIX-DuraBand - XS CORREAS DE BANDA



HAX	13,0 mm	10,0 mm	36	ISO 5291	15,9	23,5"	200"	Li
HBX	17,0 mm	13,0 mm	36	ISO 5291	19,0	23,5"	200"	Li
HCX	22,0 mm	16,0 mm	36	ISO 5291	25,5	23,5"	200"	Li
HXPZ	10,0 mm	10,0 mm	36	BS 3790	12,0	600 mm	5080 mm	Lp
HXPA	13,0 mm	12,0 mm	36	BS 3790	15,0	600 mm	5080 mm	Lp
HXPB	17,0 mm	16,0 mm	36	BS 3790	19,0	600 mm	5080 mm	Lp
HXPC	22,0 mm	20,0 mm	36	BS 3790	25,5	600 mm	5080 mm	Lp
H3VX	9,7 mm	10,0 mm	36	ISO 5290	10,3	23,5"	200"	La
H5VX	15,8 mm	16,0 mm	36	ISO 5290	17,5	23,5"	200"	La

CORREAS DE RANURAS

PIX-x'ceed CORREAS POLY-V



PH	2,9	1,60	13	280 mm	5080
PJ	3,8	2,34	20	280 mm	5080
PK	4,5	3,56	50	280 mm	5080
PL	7,6	4,70	75	280 mm	5080
PM	13,3	9,40	180	280 mm	5080

Li = Longitud interior Lp = Longitud primitiva La= Longitud exterior

PIX-x'cee DS CORREAS POLY-V DE LATERAL DOBLE



DPK	2 to 13 ribs	1195 mm	3105 mm
DPL	2 to 11 ribs	1200 mm	3105 mm

Li = Longitud interior Lp = Longitud primitiva La= Longitud exterior

PIX-elasto - XC CORREA ELASTICA POLY-V (PJ)

EL nPJ	2 to 20	600 mm	3105 mm

Nota: n = nº de ranuras

PIX-thermal - XC CORREAS POLY-V EPDM



Características

· Temperatura de funcionamiento hasta 130ºC
· Gran resistencia a la abrasión y fisuras
· Vida útil más larga comparada con las correas normales
· Buena estabilidad dimensional
· Transmisión de potencia más alta

Aplicaciones

· Automóviles, Motores de Alta Velocidad

CORREAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIAL

PIX-echelon-XS

B (17x14)	17 mm	14 mm	3 mm	85”	658”	Li
B (17x16)	17 mm	16 mm	5 mm	85”	658”	Li
A (13x13)	13 mm	13 mm	5 mm	48”	257”	Li
37 x 25	37 mm	25 mm	5 mm	4064 mm	16713 mm	Lp

Li = Longitud interior Lp = Longitud primitiva La= Longitud exterior

PIX-texture-XS



B (17x17)	17 mm	17 mm	6 mm	32"	658"	Li
C (22x20)	22 mm	20 mm	6 mm	38"	658"	Li

Li = Longitud interior Lp = Longitud primitiva La= Longitud exterior

PIX-cerámica-XS



B (17x22)	17 mm	22 mm	11 mm	85"	375"	Li
B (17x26)	17 mm	26 mm	15 mm	66"	375"	Li
B (17x21)	17 mm	21 mm	10 mm	42"	79"	Li
C (22x25)	22 mm	25 mm	11 mm	73"	350"	Li

Li = Longitud interior Lp = Longitud primitiva La= Longitud exterior

PIX-extractor-XS



37(37x25)	37 mm	25 mm	7 mm	4064 mm	8890 mm	Lp
D (32x26)	32 mm	26 mm	7 mm	142"	633"	Li

Li = Longitud interior Lp = Longitud primitiva La= Longitud exterior

PIX-duo - XS CORREAS HEXAGONALES



AA	13,0 mm	10,0 mm	40	IS 11038, ISO 5289	80 mm	43"	260"	Li
BB	17,0 mm	14,0 mm	40	IS 11038, ISO 5289	125 mm	40"	660"	Li
CC	22,0 mm	17,0 mm	40	IS 11038, ISO 5289	224 mm	73"	658"	Li
25	25,0 mm	22,0 mm	40	RMA IP 21, IS 11038, ISO 5289	280 mm	89"	681"	Le

Li = Longitud interior Lp = Longitud primitiva La= Longitud exterior

CORREAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIAL

PIX-echelon-XS
Correas de alta potencia



Características

- Relación de potencia elevada del 20% - 30%
- Larga duración de vida útil
- Mínimo alargamiento de la correa

PIX-brute-XS
Correas de alta potencia

Características

- Relación de potencia elevada del 20% - 30%
- Larga duración de vida útil
- Mínimo alargamiento de la correa

PIX
Correas de cuerda en aramida /kevlar



Características

- Alta resistencia de tensado
- Alargamiento reducido
- Larga vida útil

PIX-duo-XR
Correas de doble dentado



Características

- Alta capacidad de transmisión de potencia
- Mejor dispersión del calor
- Extremadamente flexible

PIX asymetra



Características

- Se utiliza en sistemas de convertidores de par
- Se utilizan en golf-kart, máquinas quitanieves, bicicletas mini, etc.

PIX fiery – XS
Correas resistentes al fuego y antiestáticas



Características

- Correas resistentes al fuego
- Antiestáticas
- Con el certificado ATEX

PIX-x'tra – XP/XL
Correas laminadas y de flancos abiertos



Características

- Standard, dimensiones y gama de productos:
- Las mismas que las correas dentadas de perfil moldeado

PIX-Lawn Master
PIX-DryCover



Características

- Disponibles en cordón de Aramida/Kevlar
- Adecuadas para transmisiones de embrague

Correas- v simples para trabajo ligero



Series	3L	4L	5L
Ancho superior (mm)	10	13	17
Espesor (mm)	6	8	10
Angulo (grados)	40	40	40
Longitud exterior de la gama (pulgadas)	10,5-160	15-360	21-220

Series	2LX	3LX	4LX	5LX
Ancho superior (mm)	6	10	13	17
Espesor (mm)	4	6	8	10
Angulo (grados)	38	38	38	38
Longitud exterior de la gama (pulgadas)	24-201	24-201	24-202	24-202

CORREAS DE VELOCIDAD VARIABLE CON REVESTIMIENTO

Pix-x'set VS Correas de Velocidad Variable



					La Lp Li
17x8	40	ISO 3410:1989	800 mm	1262 mm	Li
25x13	30	ISO 3410:1989	1080 mm	9068 mm	Li
32x15	34	ISO 3410:1989	1171 mm	8179 mm	Lp
38x18	30	ISO 3410:1989	1500 mm	9093 mm	Lp
45x20	30	ISO 3410:1989	1524 mm	9525 mm	Lp
51x20	34	ISO 3410:1989	1816 mm	9525 mm	Lp
58x25	30	ISO 3410:1989	1930 mm	6604 mm	Lp
64x25	30	ISO 3410:1989	1930 mm	6604 mm	Lp
HI	30	BS 3733:1974	700 mm	5135 mm	Lp
HJ	30	BS 3733:1974	700 mm	5145 mm	Lp
HK	30	BS 3733:1974	700 mm	5103 mm	Lp
HL	30	BS 3733:1974	700 mm	5167 mm	Lp
HM	30	BS 3733:1974	700 mm	5257 mm	Lp

CORREAS DENTADAS DE VELOCIDAD VARIABLE DE FLANCOS ABIERTOS

PIX-echelon-XS

22V-A22/1422V	22,0 mm	8,0 mm	22	RMA IP 25/1991	700 mm	5115 mm
30V-A22/1922V	30,0 mm	10,0 mm	22	RMA IP 25/1991	700 mm	5125 mm
37V-A22/2322V	37,0 mm	11,0 mm	22	RMA IP 25/1991	700 mm	5126 mm
30V-A26/1926V	30,0 mm	11,0 mm	26	RMA IP 25/1991	700 mm	5126 mm
46V-A26/2926V	46,0 mm	13,0 mm	26	RMA IP 25/1991	700 mm	5137 mm
51V-A26/3226V	51,0 mm	13,0 mm	26	RMA IP 25/1991	700 mm	5137 mm
40V-A30/2530V	40,0 mm	15,0 mm	30	RMA IP 25/1991	700 mm	5146 mm
51V-A30/3230V	51,0 mm	16,0 mm	30	RMA IP 25/1991	700 mm	5147 mm
70V-A30/4430V	70,0 mm	18,0 mm	30	RMA IP 25/1991	700 mm	5157 mm
64V-A36/4036V	64,0 mm	18,0 mm	36	RMA IP 25/1991	700 mm	5157 mm
70V-A36/4436V	70,0 mm	18,0 mm	36	RMA IP 25/1991	700 mm	5157 mm
76V-A36/4836V	76,0 mm	19,0 mm	36	RMA IP 25/1991	700 mm	5161 mm
HG	16,5 mm	8,0 mm	26	ISO 3410	700 mm	5115 mm
HH	20,4 mm	10,0 mm	26	ISO 3410	700 mm	5125 mm
HI	25,4 mm	12,7 mm	26	ISO 3410	700 mm	5135 mm
HJ	31,8 mm	15,1 mm	26	ISO 3410	700 mm	5145 mm
HK	38,1 mm	17,5 mm	26	ISO 3410	700 mm	5155 mm
HL	44,5 mm	19,8 mm	26	ISO 3410	700 mm	5165 mm
HM	50,8 mm	22,2 mm	26	ISO 3410	700 mm	5177 mm
HN	57,2 mm	23,9 mm	26	ISO 3410	700 mm	5185 mm
HO	63,5 mm	25,4 mm	26	ISO 3410	700 mm	5192 mm

PIX-x'tra XV Correas de Velocidad Variable

5,0 (REC/REP)	23,5"	86"	Li
8,0 (REC/REP)	24,0"	200"	Li
9,0 (REC/REP)	24,0"	200"	Li
10,0 (REC/REP)	24,0"	200"	Li
11,0 (REC/REP)	24,0"	200"	Li
12,0 (REC/REP)	24,0"	200"	Li
13,0 (REC/REP)	27,0"	200"	Li
14,0 (REC/REP)	27,0"	200"	Li
15,0 (REC/REP)	27,0"	200"	Li
16,0 (REC/REP)	27,0"	200"	Li
17,0 (REC/REP)	35,0"	200"	Li
18,0 (REC/REP)	35,0"	200"	Li
19,0 (REC/REP)	35,0"	200"	Li
20,0 (REC/REP)	35,0"	200"	Li
21,0 - 30,0 (REC)	63,0"	200"	Li
20,0 - 22,0 (REP)	63,0"	200"	Li

Nota:
Estas correas se pueden fabricar en las siguientes dimensiones:
Ancho superior: 5 mm - 82 mm
Angulo: 22º - 60º

CORREAS SINCRONAS

PIX-x'act CT



Correas clásicas síncronas			Descripción de la correa		
			PIX-X'act® CT 270 XL XL 025 XL 025 XL 025 XL 025		270 XL 025
XL	5,080	130XL - 450XL	**270**	**XL**	**025**
L	9,525	124L - 720L	Longitud primitiva	Sección	Ancho de la correa
H	12,700	230H - 1700H	27"	(paso del diente: 5,080 mm)	0,25"

PIX-x'act CT



Correas clásicas síncronas			Descripción de la correa		
			PIX-X'act® HTD 800 8M 8M 30 8M 30 8M 30 8M 30		800 8M 30
5M	5,00	330 5M - 2100 5M	**800**	**8M**	**30**
8M	8,00	424 8M - 3600 8M	Longitud primitiva	Sección	Ancho de la correa
14M	14,00	966 14M - 3850 14M	800 mm	(paso del diente: 8 mm)	30 mm

PIX-x'act CT

Correas clásicas síncronas			Descripción de la correa		
			PIX-X'act® STD S 5M 650 S 5M 15 S 5M 15 S 5M 15 S 5M 15		STD 150 S 5M 650
S5M	5,00	STD S 5M 375 - STD S 5M 2525	**STD 150**	**S 5M**	**650**
S8M	8,00	STD S 8M 376 - STD S 8M 2600	Ancho superior de la correa	Sección	Ancho de la correa
			15 mm	(paso del diente: 5 mm)	650 mm

Nota: El ancho máximo del manguito disponible hasta 450 mm

Correas síncronas con revestimiento

Características

· La Correa síncrona PIX-x'act TOP COAT lleva un perfil de caucho exterior para aplicaciones específicas
· El perfil de la cobertura exterior de caucho proporciona un excelente amortiguamiento junto con una elasticidad extraordinaria.

Aplicaciones

· Industrias del Embalaje, Fabricantes de saquitos de champú, Industrias fabricantes de laminados, Plantas de embotellado...

Nº de serie	Parámetros	Correas PIX Síncronas con revestimiento		
1	Ancho exterior	Según necesidades del cliente		
2	Tipo de perfil exterior	Capa exterior 45	Capa exterior 55	Capa exterior 70
3	Tinte del perfil exterior	Rojo	Verde	Negro
4	Dureza exterior del perfil (Shore A)	43 ± 3	52 ± 3	67 ± 3
5	Grosor superior del perfil (mm)	500 - 2000	500 - 2000	1,5, 3, 6, 8
6	Longitud primitiva de la correas (mm)	1,5, 3, 6, 8	1,5, 3, 6, 8	500 - 2000

Correas síncronas con revestimiento

Características

· Alta eficiencia debido a una transmisión positiva
· Relación de velocidad fija
· No necesita tensado después de su instalación
· Mantenimiento mínimo con una amplia variedad de las capacidades de transmisiones de potencia y velocidades de accionamiento
· Gama de temperatura de funcionamiento – 18ºC hasta + 120ºC

Aplicaciones

· Molinos de harina y arroz
· Laminadoras
· Maquinaria para triturar fruta